

EFFRACTION NORMES EN DIRECTIVES


3500N

EN 14846


2014/30/UE
2011/65/UE
CE



➤ Gauche tirant
DIN Droite ⁽¹⁾

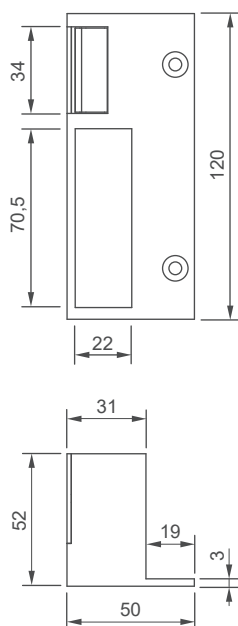

➤ Droite tirant
DIN Gauche ⁽¹⁾

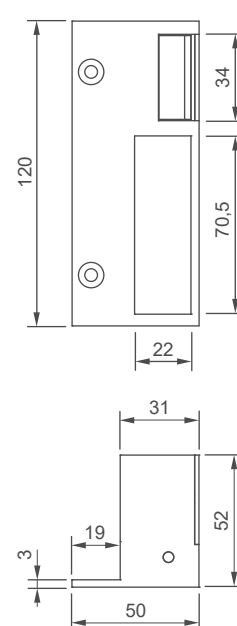

izyx+

- Multi-tensions 10 à 24 V AC/DC ⁽¹⁾
- Diode transil TVS intégrée
- Indice de protection IK10

3 MODES
DE FONCTIONNEMENT
SELON MODÈLE



À ÉMISSION
DE COURANT

OU




À MÉMOIRE

OU



À RUPTURE
DE COURANT



Références		X = 10 à 24 V AC/DC	12S120XGT	12S120XDT	22S120XGT	22S120XDT	32S120XGT	32S120XDT
		Y = 24 V AC/DC	12S120YGT	12S120YDT	-	-	32S120YGT	32S120YDT
Sens			Gauche tirant DIN Droite	Droite tirant DIN Gauche	Gauche tirant DIN Droite	Droite tirant DIN Gauche	Gauche tirant DIN Droite	Droite tirant DIN Gauche
Matière			Zamac					
Montage			Applique					
Résistance à l'effraction			3500 N*					
Mode de fonctionnement			À émission de courant		À mémoire interne		À rupture de courant	
Bobine X	Tension d'alimentation	10 à 24 V AC/DC (Alim. permanente possible en 12 V DC)					12 V DC	
	Consommation	12 V AC / 0,14 A - 24 V AC / 0,28 A - 12 V DC / 0,2 A - 24 V DC / 0,4 A						
	Précharge maximale	12 V AC = 50 N / 24 V AC = 100 N / 12 V DC & 24 V DC = 10 N						
Bobine Y	Tension d'alimentation	24 V AC/DC (Alim. permanente possible en 24 V DC)					24 V DC	
	Consommation	24 V AC / 0,08 A - 24 V DC / 0,11 A						
	Précharge maximale	24 V AC = 100 N / 24 V DC = 10 N						
Protection électronique intégrée			Oui (diode transil TVS)					
Durée de vie en cycles			300 000					
Température de fonctionnement			-25° à +70° C					
Directives CE			2011/65/UE • 2014/30/UE					
Norme EN 14846			3X200L000				3C200L000	
Norme IEC 62262			IK 10					
Dimensions (l x p x h)			52 x 31/50 x 120 mm					
Poids brut / Poids net			0.36 Kg / 0,343 Kg					
Conditionnement par			1					
Code douane / Code DEEE			8301409000 / P09.10					
Code EAN 13 bobine X			3760273118853	3760273118839	3760273118815	3760273118792	3760273118778	3760273118754
Code EAN 13 bobine Y			3760273118846	3760273118822	-	-	3760273118761	3760273118747

⁽¹⁾ selon modèle ⁽²⁾ DIN voir page 109

* Résistance théorique maximale, donnée à titre indicatif (1000 Newton = 101,97 Kg = 224,81 lbs)