ManualCallPoint (Red) Jeweller


Bouton mural sans fil pour l'activation manuelle de l'alarme incendie.



EN 54-11:2001 A1:2005

Principe de fonctionnement

En appuyant sur ManualCallPoint, vous activez les sirènes intégrées de tous les détecteurs d'incendie du système. En même temps, une alarme est envoyée aux utilisateurs et au centre de télésurveillance. Le bouton peut également activer les sirènes d'alarme et les scénarios d'automatisation. Toutes les données sont instantanément disponibles dans les applications Ajax : quel appareil a été déclenché, quand et où. L'alarme reste active jusqu'à ce que le bouton soit physiquement relâché à l'aide de la clé (incluse dans le kit complet).

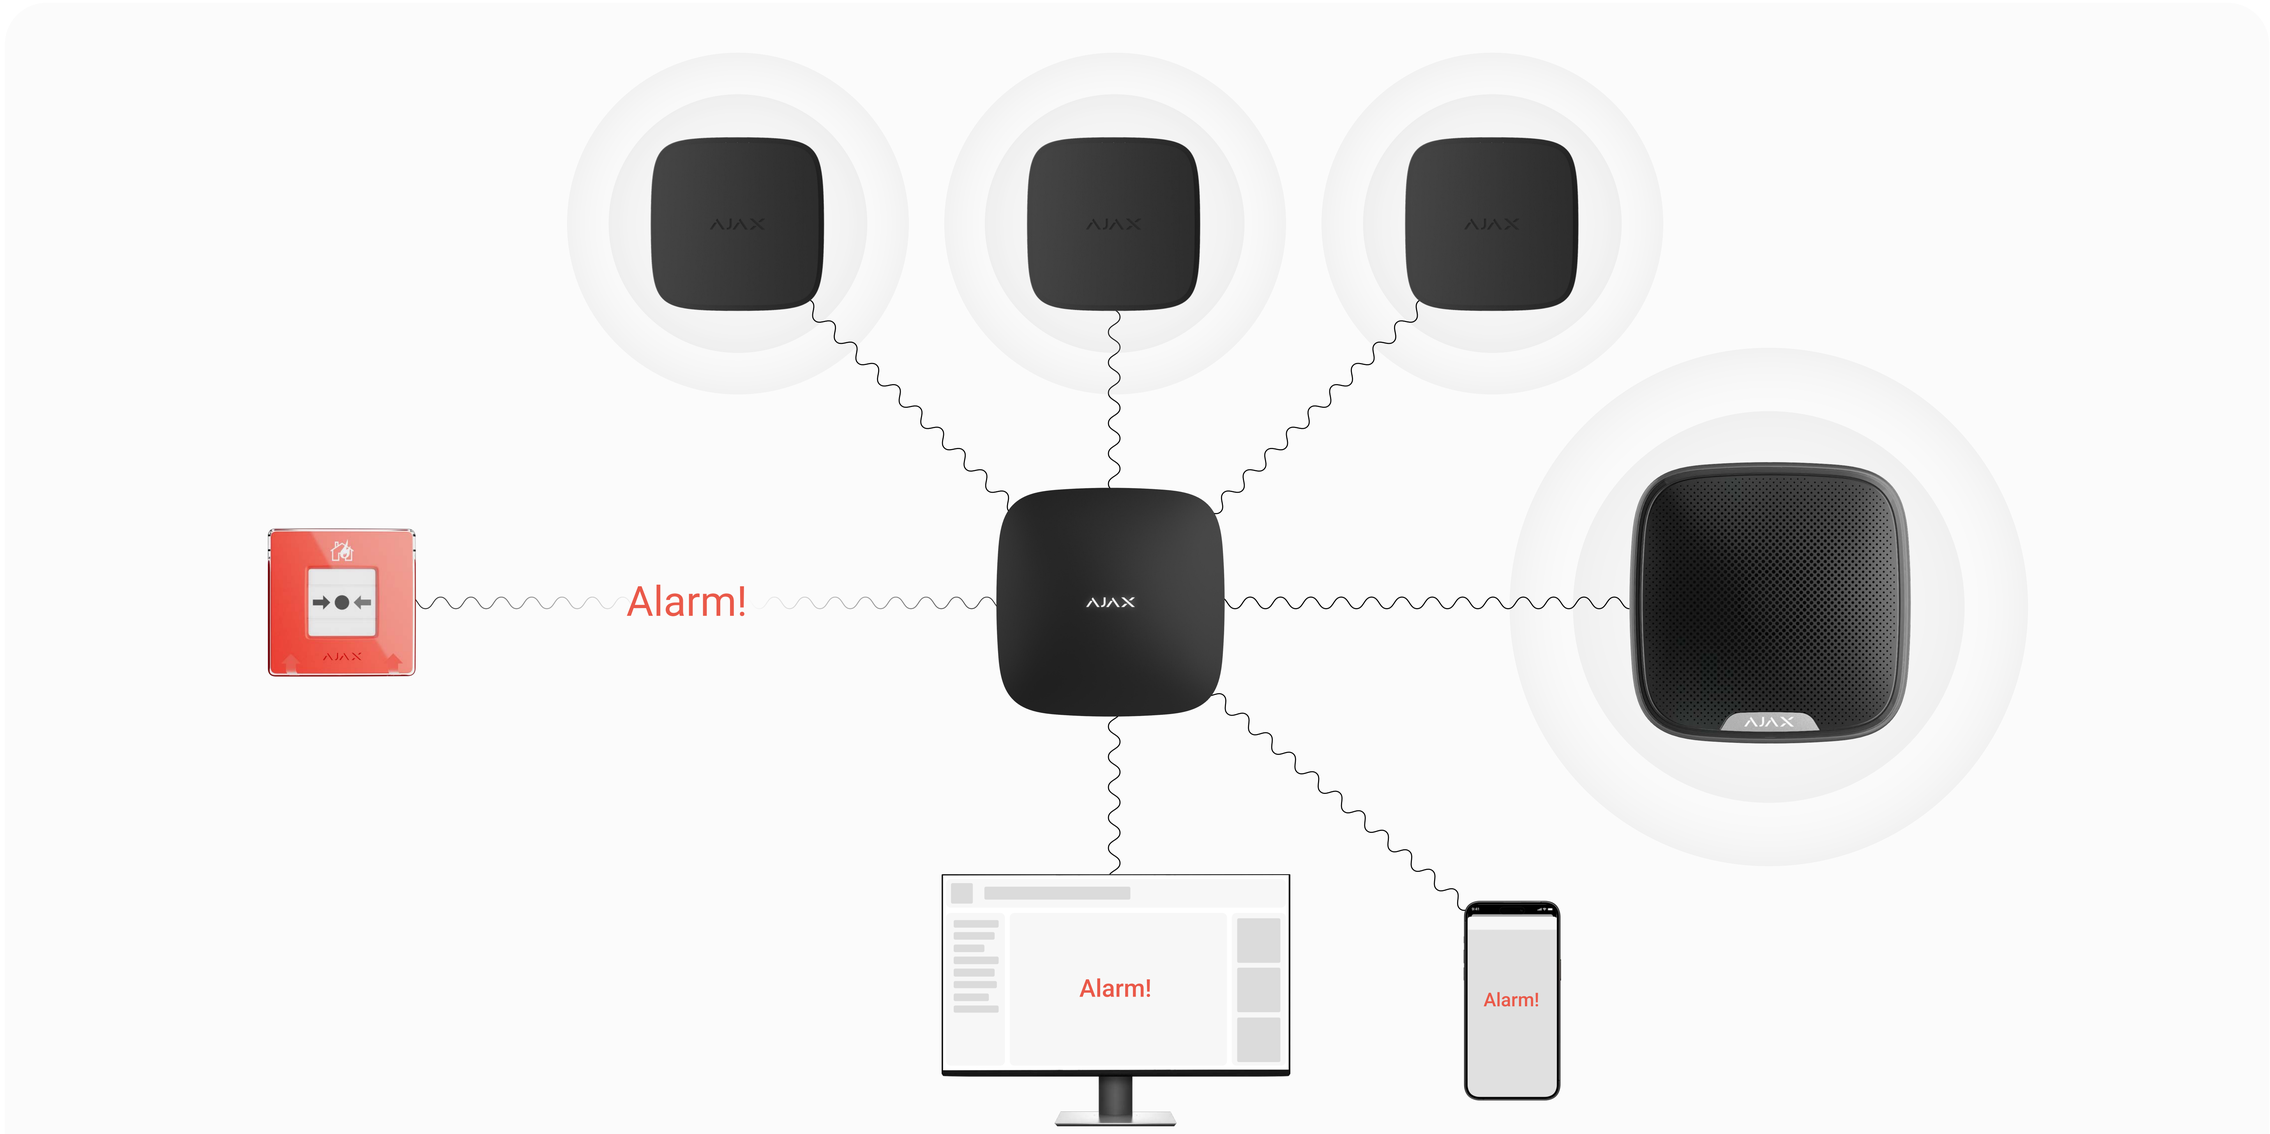

Matériel impeccable

- Jusqu'à 7 ans d'autonomie de la batterie
- Mécanisme de bouton simplifié pour réduire le risque de défaillance
- Couvercle frontal transparent pour éviter tout déclenchement accidentel de l'alarme
- Indication LED de l'état d'alarme
- Alarme anti-sabotage

Fonctionnalités supplémentaires

- Activation des scénarios d'automatisation
- Vérification visuelle de l'alarme par les détecteurs MotionCam ou toute caméra NVR
- Activation des sirènes d'alarme intérieures/extérieures
- Transmission d'alarmes au centre de télésurveillance

Supervision du système

- Interrogation régulière de chaque dispositif du système pour afficher l'état actuel dans les applications
- Autodiagnostic automatique de chaque dispositif, rapport à la centrale
- Jusqu'à 1 700 m de communication sans fil et deux fois plus avec un prolongateur de portée
- Chiffrement des données tout au long de la transmission
- Notifications instantanées concernant la maintenance

Installation et démarrage rapides

- Le panneau SmartBracket permet de monter le dispositif : il n'est pas nécessaire de désassembler le boîtier
- Jumelage avec une centrale par code QR
- Commande et configuration à distance dans l'application
- Un verrou pour sécuriser le dispositif sur le SmartBracket
- Une clé pour réinitialiser le bouton après l'alarme

Les lignes de produits **Superior**, **Fibra** et **Baseline** sont compatibles entre elles. Cela permet d'envisager de nombreuses possibilités de construire des systèmes de n'importe quelle configuration.

Conformité

EN 54-11:2001/A1:2005

Compatibilité avec centrales et prolongateurs de portée

Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :

ajax.systems/fr/tools/devices-compatibility/?models=MCP.R.J

Communication avec le panneau de contrôle

Technologie de communication
Jeweller

Bandes de fréquences
866,0 à 866,5 MHz
868,0 à 868,6 MHz
868,7 à 869,2 MHz
905,0 à 926,5 MHz
915,85 à 926,5 MHz
921,0 à 922,0 MHz
Dépend de la région de vente

Portée de communication Jeweller
jusqu'à 1 700 m
En champ ouvert

Alimentation

Batterie
2 × CR123A
Préinstallées

Durée de vie de la batterie
jusqu'à 7 ans

Installation

Température de fonctionnement
de 0°C à +50°C

Humidité admissible
jusqu'à 80 %

Boîtier

Couleur
Rouge

Dimensions
102 × 104 × 39 mm

Poids
214 g

Kit complet

ManualCallPoint (Red) Jeweller
Panneau de montage SmartBracket
2 × batterie CR123A (préinstallées)
Clé en plastique
Couvercle avant transparent
Kit d'installation
Guide de démarrage rapide

Pour obtenir des informations détaillées, scannez le code QR ou suivez le lien :

ajax.systems/support/devices/manualcallpoint-jeweller/

support@ajax.systems
@AjaxSystemsSupport_Bot
ajax.systems