
Socket (type B) Jeweller

Prise intelligente sans fil avec compteur de consommation d'énergie



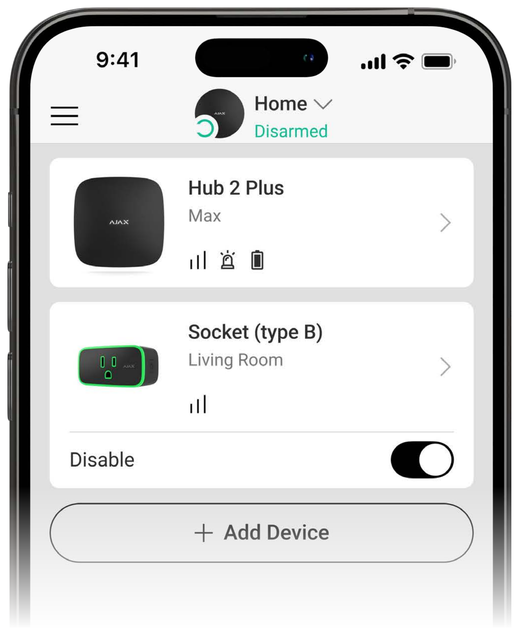

Scénarios d'automatisation

Les scénarios Ajax sont un moyen pratique d'intégrer une protection automatisée et un plus grand confort. Socket (type B) prend en charge les types de scénarios d'automatisation suivants :

actions programmées

réponses aux alarmes

réponses au changement de mode de sécurité

scénarios de température, d'humidité, de niveau de CO_2

en appuyant sur LightSwitch

en appuyant sur Button Jeweller

Confort maximal

- Bouton de commande pour le contrôle manuel
- Fonctionne sans internet
- Scénarios d'automatisation

Consommation contrôlée

- Contrôle de la consommation d'énergie
- Indication LED de l'état de fonctionnement
- Protection contre les surintensités et les surchauffes

Jeweller

Technologie de communication

- Jusqu'à **1 100 m** de communication filaire
- Transmission chiffrée des données
- Ping régulier pour vérifier l'état de l'appareil

Installation et démarrage rapides

- Jumelage avec une centrale par code QR
- Commande et configuration à distance dans l'application

Les lignes de produits **Superior**, **Fibra** et **Baseline** sont compatibles entre elles. Cela permet d'envisager de nombreuses possibilités de construire des systèmes de n'importe quelle configuration.

Compatibilité avec centrales et prolongateurs de portée

Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :

ajax.systems/fr/tools/devices-compatibility/?models=SK.B.J

Communication avec le panneau de contrôle

Technologie de communication
Jeweller

Bandes de fréquences radio
905,0 à 926,5 MHz
Dépend de la région de vente

Puissance apparente rayonnée (PAR) maximale
jusqu'à 25 mW

Portée de communication Jeweller
jusqu'à 1 100 m
jusqu’à 3 600 ft
En champ ouvert

Intervalle de ping
12–300 s

Alimentation

Tension d’alimentation
120 V~, 50/60 Hz

Courant de charge maximal continu
15 A

Puissance de sortie
jusqu'à 1,8 kW
pour les charges résistives à 100–120 V~

Consommation moyenne
jusqu'à 1,5 W

Caractéristiques

Contrôle via smartphone

Scénarios d'automatisation

Indicateur de charge

Consommation d'énergie supervision

Modes de fonctionnement
impulsion
bistable

Paramètres énergétiques disponibles dans l'application
courant, tension, puissance et consommation d'énergie

Protectionc

Protection de tension seuil
inférieur à 92 V~
supérieur à 132 V~

Protection de courant
1–15 A

Protection contre la surchauffe seuil
supérieur à +75°C
supérieur à +167°F

Classe de protection contre les décharges électriques
Classe I
(avec borne de mise à la terre)

Boîtier

Standard
NEMA 5-15

Couleur
noir, blanc

Dimensions générales
73 × 38,2 × 55 mm
2,87" × 1,5" × 2,17"

Poids
84 g
2,96 oz

Indice de protection
IP20

Installation

Température de fonctionnement
de 0°C à +40°C
de 32°F à 104°F

Humidité admissible
jusqu'à 75 %

Kit complet

Socket (type B) Jeweller
Guide de démarrage rapide

Pour obtenir des informations détaillées, scannez le code QR ou suivez le lien :

ajax.systems/support/devices/socket-type-b-jeweller/

support@ajax.systems
@AjaxSystemsSupport_Bot
ajax.systems