

EFFRACTION NORMES EN DIRECTIVES RÉSISTANCE

8000N

EN 14846


2014/30/UE
2011/65/UE

90 mn




À ÉMISSION
DE COURANT


➤ Sans contact
de signalisation

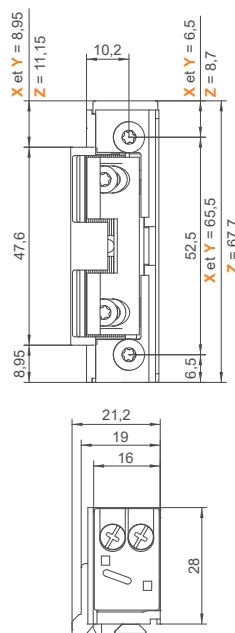


➤ Avec contact de
signalisation
bobine X et Y

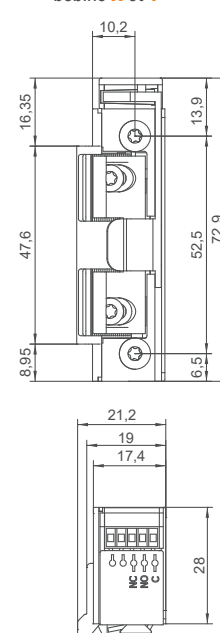

➤ Avec contact
de signalisation
bobine Z

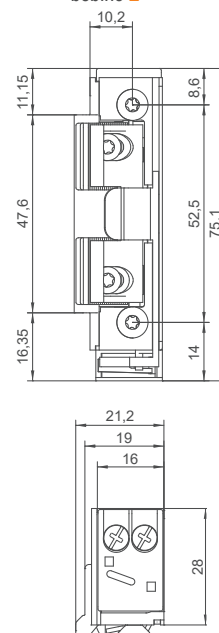

➤ Demi tour à déport
d'ouverture réduit
réglable sur 3 mm



izyx+

- Multi-tensions 6 à 28 V AC/DC ⁽¹⁾
- Diode transil TVS intégrée
- Résistance à l'effraction 8000 N
- Résistance au feu 90 mn

LG = guide demi tour intégré

- Pas de découpe latérale de la menuiserie
- Préservation de la structure mécanique
- Gain mécanique, esthétique, phonique, et climatique

Références	X	= 10 à 24 V AC/DC	15FX21	15FXX21
	Y	= 24 V AC/DCDC	15FY21	15FYZ21
	Z	= 6 à 28 V AC/DC	15FZ21	15FZX21
Montage		Encastré / pose réversible (DIN droite / DIN gauche)		
Matière		Acier		
Résistance à l'effraction		8000 N*		
Mode de fonctionnement		À émission de courant		
Contact de signalisation		-	Oui	
Bobine X	Tension d'alimentation	10 à 24 V AC/DC (Alim. permanente possible en 12 V DC)		
	Consommation	12 V AC / 0,2 A - 24 V AC / 0,39 A - 12 V DC / 0,28 A - 24 V DC / 0,56 A		
	Précharge maximale	12 V AC = 100 N / 24 V AC = 200 N / 12 V DC & 24 V DC = 50 N		
Bobine Y	Tension d'alimentation	24 V AC/DC (Alim. permanente possible en 24 V DC)		
	Consommation	24 V AC / 0,08 A - 24 V DC / 0,12 A		
	Précharge maximale	24 V AC = 100 N / 24 V DC = 50 N		
Bobine Z	Tension d'alimentation	6 à 28 V AC/DC (Alim. permanente possible en 6-28 V)		
	Consommation	12V AC = 0.03 A / 0.36 A ⁽²⁾ - 24V AC = 0.02 A / 0.31 A ⁽²⁾ 12V DC = 0.04 A / 0.38 A ⁽²⁾ - 24V DC = 0.02 A / 0.34 A ⁽²⁾		
	Précharge maximale	400 N		
Protection électronique intégrée		Oui (diode transil TVS)		
Durée de vie en cycles		300 000		
Résistance au feu		90 minutes (certificat MPA 0432-CPR-00406-01.1)		
Température de fonctionnement		-25° à +70° C		
Directives CE		2011/65/UE • 2014/30/UE		
Norme EN 14846		3C3E0H000	3C3E0H010	
Dimensions (l x p x h)		Bobines X et Y = 21,2 x 28 x 65,5 mm / Bobine Z = 21,2 x 28 x 67,7 mm Version avec contact : bobines X et Y h = 72,9 mm / Bobine Z h=75,1 mm		
Poids brut / Poids net		0,161 Kg / 0,156 Kg		
Conditionnement par		1		
Code douane / Code DEEE		8301409000 / P09.10		
Code EAN 13 Bobine X		3760273118112	3760273118082	
Code EAN 13 bobine Y		3760273118105	3760273118075	
Code EAN 13 Bobine Z		3760273118099	3760273118068	

⁽¹⁾ selon modèle ⁽²⁾ courant d'appel 0,2 secondes

* Résistance théorique maximale, donnée à titre indicatif (1000 Newton = 101,97 Kg = 224,81 lbs)