



Gâches électriques à encastrer compactes 16 mm

Série 5 IP 67

EFFRACTION NORMES EN DIRECTIVES IP 67

4800N

EN 14846

2014/30/UE
2011/65/UE



3 MODES DE FONCTIONNEMENT SELON MODÈLE



À ÉMISSION DE COURANT

OU





À MÉMOIRE

OU





À RUPTURE DE COURANT



Sans contact de signalisation

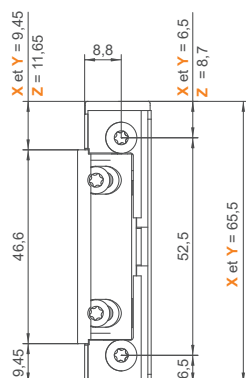


Avec contact de signalisation bobine X et Y

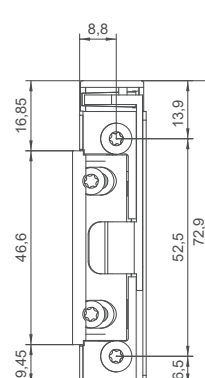

Avec contact de signalisation bobine Z

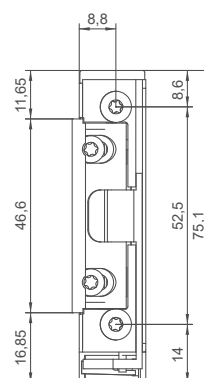

Demi tour à déport d'ouverture réduit réglable sur 3 mm



izyx+

- Multi-tensions 6 à 28 V AC/DC ⁽¹⁾
- Diode transil TVS intégrée
- Indice de protection IP 67

Références	X	= 10 à 24 V AC/DC	15WX10	15WXX10	25WX10	35WX10	35WXX10
	Y	= 24 V AC/DCDC	15WY10	15WYX10	-	35WY10	35WYX10
	Z	= 6 à 28 V AC/DC	15WZ10	15WZX10	25WZ10	35WZ10	35WZX10
Montage			Encastré / pose réversible (DIN droite / DIN gauche)				
Matière			Zamac				
Résistance à l'effraction			4800 N*				
Mode de fonctionnement			À émission de courant		À mémoire	À rupture de courant	
Contact de signalisation			-	Oui	-	-	Oui
Bobine X	Tension d'alimentation		10 à 24 V AC/DC (Alim. permanente possible en 12 V DC)			12 V DC	
	Consommation		12 V AC / 0,2 A - 24 V AC / 0,39 A - 12 V DC / 0,28 A - 24 V DC / 0,56 A				
	Précharge maximale		12 V AC = 100 N / 24 V AC = 200 N / 12 V DC & 24 V DC = 50 N				
Bobine Y	Tension d'alimentation		24 V AC/DC (Alim. permanente possible en 24 V DC)			24 V DC	
	Consommation		24 V AC / 0,08 A - 24 V DC / 0,12 A				
	Précharge maximale		24 V AC = 100 N / 24 V DC = 50 N				
Bobine Z	Tension d'alimentation		6 à 28 V AC/DC (Alim. permanente possible en 6-28 V DC)			6 à 28 V DC	
	Consommation		12V AC = 0.03 A / 0.36 A ⁽²⁾ - 24V AC = 0.02 A / 0.31 A ⁽²⁾ 12V DC = 0.04 A / 0.38 A ⁽²⁾ - 24V DC = 0.02 A / 0.34 A ⁽²⁾				
	Précharge maximale		400 N				
Protection électronique intégrée			Oui (diode transil TVS)				
Durée de vie en cycles			300 000				
Température de fonctionnement			-25° à +70° C				
Directives CE			2011/65/UE • 2014/30/UE				
Norme EN 14846			3C300H000	3C300H010	3C300H000		3C300H010
Indice de protection IP			IP 67				
Dimensions (l x p x h)			Bobines X et Y = 16 x 28 x 65,5 mm / Bobine Z = 16 x 28 x 67,7 mm Version avec contact : bobines X et Y h = 72,9 / Bobine Z h = 75,1 mm				
Poids brut / Poids net			0,161 Kg / 0,147 Kg				
Conditionnement par			1				
Code douane / Code DEEE			8301409000 / P09.10				
Code EAN 13 Bobine X			3760273118051	3760273118020	3760273117993	3760273117962	3760273117931
Code EAN 13 bobine Y			3760273118044	3760273118013	-	3760273117955	3760273117924
Code EAN 13 Bobine Z			3760273118037	3760273118006	3760273117979	3760273117948	3760273117917

⁽¹⁾ selon modèle ⁽²⁾ courant d'appel 0,2 secondes

* Résistance théorique maximale, donnée à titre indicatif (1000 Newton = 101,97 Kg = 224,81 lbs)