



Gâches électriques à encastrer étroites 16 mm

Série 5

EFFRACTION NORMES EN DIRECTIVES

4800N

EN 14846

2014/30/UE
2011/65/UE

3 MODES DE FONCTIONNEMENT SELON MODÈLE



À ÉMISSION
DE COURANT

OU





À MÉMOIRE

OU





À RUPTURE
DE COURANT



➤ Sans contact
de signalisation

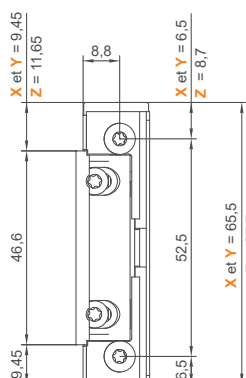


➤ Avec contact de
signalisation
bobine X et Y

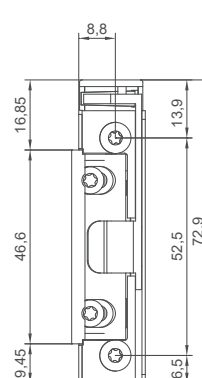

➤ Avec contact
de signalisation
bobine Z

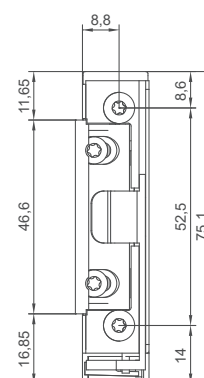

➤ Demi tour à déport
d'ouverture réduit
réglable sur 3 mm



izyx+

- Multi-tensions 6 à 28 V AC/DC ⁽¹⁾
- Diode transil TVS intégrée

	X = 10 à 24 V AC/DC	15X10	15XMU10	15XX10	25X10	25XMU10	35X10	35XX10
Références	Y = 24 V AC/DC	15Y10	15YMU10	15YX10	-	-	35Y10	35YX10
	Z = 6 à 28 V AC/DC	15Z10	15ZMU10	15ZX10	25Z10	25ZMU10	35Z10	35ZX10
Montage		Encastré / pose réversible (DIN droite / DIN gauche)						
Matière		Zamac						
Résistance à l'effraction		4800 N*						
Mode de fonctionnement		À émission de courant			À mémoire		À rupture de courant	
Décondamnation manuelle		-	Oui	-	-	Oui	-	-
Contact de signalisation		-	-	Oui	-	-	-	Oui
Bobine X	Tension d'alimentation	10 à 24 V AC/DC (Alim. permanente possible en 12 V DC)					12 V DC	
	Consommation	12 V AC / 0,2 A - 24 V AC / 0,39 A - 12 V DC / 0,28 A - 24 V DC / 0,56 A						
	Précharge maximale	12 V AC = 100 N / 24 V AC = 200 N / 12 V DC & 24 V DC = 50 N						
Bobine Y	Tension d'alimentation	24 V AC/DC (Alim. permanente possible en 24 V DC)					24 V DC	
	Consommation	24 V AC / 0,08 A - 24 V DC / 0,12 A						
	Précharge maximale	24 V AC = 100 N / 24 V DC = 50 N						
Bobine Z	Tension d'alimentation	6 à 28 V AC/DC (Alim. permanente possible en 6-28 V DC)					6 à 28 V DC	
	Consommation	12V AC = 0.03 A / 0.36 A ⁽²⁾ - 24V AC = 0.02 A / 0.31 A ⁽²⁾ 12V DC = 0.04 A / 0.38 A ⁽²⁾ - 24V DC = 0.02 A / 0.34 A ⁽²⁾						
	Précharge maximale	400 N						
Protection électronique intégrée		Oui (diode transil TVS)						
Durée de vie en cycles		300 000						
Température de fonctionnement		-25° à +70° C						
Directives CE		2014/30/UE • 2011/65/UE						
Norme EN 14846		3C300H000		3C300H010	3C300H000			3C300H010
Dimensions (l x p x h)		Bobines X et Y = 16 x 28 x 65,5 mm / Bobine Z = 16 x 28 x 67,7 mm Version avec contact : bobines X et Y h = 72,9 / Bobine Z h = 75,1 mm						
Poids brut / Poids net		0,15 Kg / 0,139 Kg						
Conditionnement par		1						
Code douane / Code DEEE		8301409000 / P09.10						
Code EAN 13 Bobine X		3760273118594	3760273118563	3760273118532	3760273118501	3760273118471	3760273118440	3760273118419
Code EAN 13 Bobine Y		3760273118587	3760273118556	3760273118525	-	-	3760273118433	3760273118402
Code EAN 13 Bobine Z		3760273118570	3760273118549	3760273118518	3760273118488	3760273118457	3760273118426	3760273118396

⁽¹⁾ selon modèle ⁽²⁾ courant d'appel 0,2 secondes

* Résistance théorique maximale, donnée à titre indicatif (1000 Newton = 101,97 Kg = 224,81 lbs)

