
MICRO RÉCEPTEUR IZYMO VR IO-COMPATIBLE

Ref : 1822660

Micro récepteur Izymo io pour volet roulant

Description Assistance Informations techniques

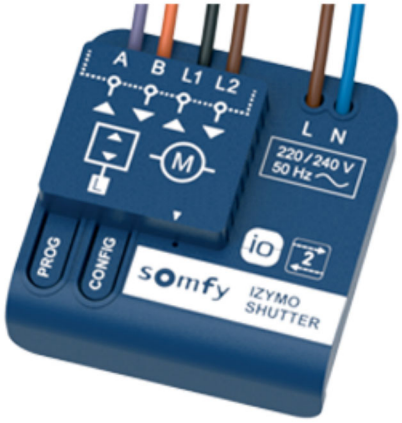

APPLICATION

TECHNOLOGIE

GARANTIE

5 ans

Se connecter pour voir le tarif (https://www.somfypro.fr/trouver-un-produit?p_p_id=com_liferay_login_web_portl p_p_lifecycle=0& p_p_state=maximized& p_p_mode=view& saveLastPath=1& _com_liferay_login_web_portlet_LoginPortle _com_liferay_login_web_portlet_LoginPortle un-produit%2F-%2Fe-cat%2F1822660)

En un coup d'oeil

Notice somfy_micro recepteur IZYMO VR io (https://www.somfy.com/file.cfm/Notice_Somfy_5142115A_IZYMO_RECEPTEU EN-FR-DE.pdf?contentID=424224)

Services Somfy Pro

Normes (https://www.somfypro.fr/normes)

Formation (https://www.somfypro.fr/catalogue-des-formations1)

Description

Informations générales

Le micro-récepteur volet roulant Izymo io-homecontrol fait partie de la toute nouvelle génération de modules Somfy conçue avec vous professionnels, pour vous faciliter le travail au quotidien.

MICRO RÉCEPTEUR IZYMO VR IO-COMPATIBLE

Il permet de transformer un moteur de volet roulant filaire déjà installé, en un volet roulant radio io, pilotable sans fil, tout en conservant l'inverseur filaire.

Ref : 1822660

Micro récepteur Izymo io pour volet roulant

Description Assistance Informations techniques

Bénéfices du produit

LA PERFORMANCE RADIO

- Brevet déposé Somfy : Utilisation des câbles d'alimentation du module comme antenne afin d'optimiser la performance radio.
- Protocole io-homecontrol : sécurité, performance et retour d'information.

GAMME SIMPLIFIEE

- Une référence pour piloter tous types de moteurs électroniques et mécaniques de 3 fils + la terre (volet roulant allant jusqu'à 80 Nm).
- 1 récepteur par moteur.

INSTALLATION PLUS FACLE

- Auto-protégé contre les erreurs de câblage.
- Schéma de câblage imprimé sur le micromodule.
- Protection contre les perturbations électromagnétiques provenant d'autres fils.
- 3 méhodes d'appairage : sur le module, sur l'interrupteur, à l'alimentation générale.
- **Réglage de la position favorite "MY"** : après la phase d'apprentissage des fins de course, positionnez le volet roulant à la position souhaitée et appuyez sur MY jusqu'au va-et-vient du volet.

DETAILS TECHNIQUES

- Dimensions : 43 x 43 x 18mm.
- S'intègre dans une boîte d'encastrement Ø 50 mm, profondeur 50mm minimum.
- Compatibilité moteurs : volet roulant, volet à projection
- Sortie moteur : 2A maxi, jusqu'à +/- 80 Nm
- Livré précablé avec des câbles souples de couleurs différentes
- Type de borne : wago (démontable)
- Compatible Sunis II io
- Alimentation : phase neutre, 230 V - 50/60 HZ ou 120 V - 60 HZ

Vos clients pilotent d'un geste l'ouverture et la fermeture de leur volet roulant à l'aide d'une télécommande io-homecontrol, ou du smartphone grâce à TaHoma ou Connexoon.
Il leur permet un pilotage précis du volet roulant, avec la positon souhaitée sur une plage de 0% à 100%. La touche My de la télécommande correspond à une position favorite du volet roulant donnée par votre client.
Enfin, vos clients peuvent contrôler et vérifier la position de leur volet roulant à distance depuis leur smartphone, grâce au retour d'information.

Assistance

MICRO RÉCEPTEUR IZYMO VR IO-COMPATIBLE

Ref : 1822660

Micro récepteur Izymo io pour volet roulant

Découvrir

Aide au choix IZYMO (https://somfy.knowesia.com/livedesk/#/active/SomfyProSite/Public/SomfyPro/Aide_au_choix_IZYMO.html?user=ecat&aliasOnlyPublished=false&allowfeedback=false&allowlog=false&allowpostit=false&allowmap=false&stopURL=https://www.somfypro.fr/&locale=fr_FR&returnToReferrer=true)

Installer

Notice somfy_micro recepteur IZYMO VR io (https://www.somfypro.com/files/pdf/Notice_Somfy_5142115A_IZYMO_RECEPTEUR_VR_io-EN-FR-DE.pdf?contentID=424224)

Description Assistance Informations techniques

Informations techniques

Technologie

Portée en champ libre	200
Fréquence radio	io 868 - 870 MHz

Electrique

Type de contact de sortie	2A maxi
Consommation en période de veille	0,3 W
Tension maximale	220/240 V
Tension/fréquence	Jusqu'à 80Nm

Standard

Indice de protection	IP 20

Cable

Type de cable	Souple
Nombre de fils du cable	6

Dimension

Longueur	43 mm
Largeur	43 mm
Profondeur	16 mm
Epaisseur	16 mm

Autre

Température de fonctionnement	0°/+ 60° °C

MICRO RÉCEPTEUR IZYMO VR IO-COMPATIBLE

Ref : 1822660

Micro récepteur Izymo io pour volet roulant

Description Assistance Informations techniques

Retour en haut de page