




LEDS + BUZZER
d'état et de programmation



Programmation
par télécommande
infrarouge (fournie)



➤ Électronique déportée
Installation sécurisée

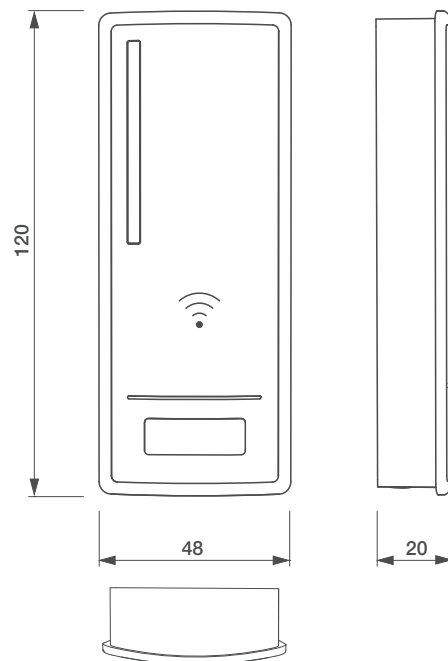

izyx+

- 2 relais / 999 utilisateurs
- Sortie alarme multifonctions
- Étanche IP 64



Références	AS320S0EM/EC	AS320S0MS/EC	AS320S0X/EC
Montage	AS3 en applique / ASB21 sur rail DIN		
Matière	ABS		
Programmation	Par télécommande infrarouge		
Tension d'alimentation / Consommation	12 à 24 V AC/DC / 95 - 190 mA en 12 V DC		
Lecteur RFID / Fréquence	EM MARIN ® / 125 KHz	MIFARE (Classic ®, DESFire ® *, Ultralight ® *) / 13.56 MHz	EM MARIN ® + HID ® Proximity 26-37 bits 125 KHz // MIFARE (Classic ®, DESFire ® *, Ultralight ® *) / 13.56 MHz
Distance de lecture	Jusqu'à 6 cm	Jusqu'à 2 cm	Jusqu'à 6 cm // Jusqu'à 2 cm
Nombre d'utilisateurs	999		
Sorties à relais	2 contacts inverseurs (CO/NO/NF) max. 30 V / 5 A		
Programmation des sorties à relais	1 à 300 secondes ou bistable (ON/OFF)		
Sortie alarme	Sortie 0 V Porte ouverte trop longtemps / Porte forcée / Essais frauduleux / Autoprotection		
Entrées	Bouton poussoir R1 / Bouton poussoir R2 / Contact de position de porte		
LEDs d'état et de programmation	Vert, rouge, bleu, jaune		
Signal acoustique d'état et de programmation	Buzzer		
Connexion	Bornier à vis		
Indice de protection	Lecteur RFID IP 64		
Température de fonctionnement / RH	-20°C à +50°C / 98% RH		
Directives / Normes	DIRECTIVE 2014/35/UE : EN 62368-1: 2014 / A11: 2017 - EN 301489-1 V2.2.3; -3 V2.1.1 - EN IEC 62311: 2020 - EN 300 330 V2.1.1		
Dimensions (l x h x p)	AS3 48 x 120 x 20 mm / ASB21 87.5 x 93 x 65 mm (largeur 5M DIN)		
Poids brut / Poids net	0,55 Kg / 0,30 Kg		
Conditionnement par	1		
Code douane / code DEEE	8517699000 / P09.02		
Code EAN 13	3760273116613	3760273116606	3760273116590

OPTIONS

AI0EM10



Badge ISO :
Référence :
AI0EM10
• Tag RFID
• EM MARIN ®
125 KHz

AI0MS50



Badge ISO :
Référence :
AI0MS50
• Tag RFID
• MIFARE
Classic ®
13.56 MHz

AKFXEM10



Porte-clé :
Référence :
AKFXEM10
• Tag RFID
• EM MARIN ®
125 KHz

AKFXMS50



Porte-clé :
Référence :
AKFXMS50
• Tag RFID
• MIFARE
Classic ®
13.56 MHz