Clavier à code / Lecteur RFID **Autonome/Radio** avec électronique deportée

AWK2 - RADIO




LEDS + BUZZER
d'état

Programmation par télécommande infrarouge (fournie)




- Radio portée 30 mètres
- 2 relais / 999 utilisateurs
- Code ou Tag RFID
- Anti-vandale : boîtier et touches en métal
- Sortie alarme multifonctions
- Étanche IP 65

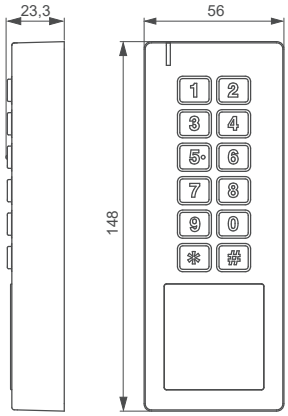

Radio

Radio

- Électronique déportée Installation sécurisée



- Récepteur radio



Références	AWK220RFEM/EC	AWK220RFMS/EC	Récepteur fourni
Montage	AWK2 en applique / ASB21 sur rail DIN		-
Matière	AWK2 en alliage métal (Zamac) / ASB21 en ABS		-
Programmation	Par télécommande infrarouge		-
Tension d'alimentation / Consommation / Autonomie	AWK2 **3 piles 1,5V AAA** / <5µA - 45mA / >1 an (basé sur 30x/jour) // ASB21 **12 à 24 V AC/DC** / 95 - 190 mA en 12 V DC		12 V DC / <15mA
Technologie	Radio		
Fréquence / Transmission	433 Mhz / Rolling code		
Portée radio	30m max.		
Mode d'identification	Code ou Tag		-
Clavier	2 x 6 touches métalliques		-
Architectures des codes	1 à 6 chiffres		-
Lecteur RFID / Fréquence /	EM MARIN / 125Khz	MIFARE CLASSIC … / 13,56Mhz	-
Distance de lecture	Jusqu'à 3 cm	Jusqu'à 2 cm	-
Nombre d'utilisateurs	999		-
Sorties à relais	**2 contacts inverseurs** (CO/NO/NF) max. 30 V / 5A		-
Programmation des sorties à relais	1 à 300 secondes ou bistable (ON/OFF)		-
LEDs d'état	Vert / rouge		-
Signal acoustique d'état	Buzzer		-
Sortie alarme	Sortie 0 V // **Porte ouverte trop longtemps / Porte forcée / Essais frauduleux / Autoprotection**		-
Entrées	Bouton poussoir R1 / Bouton poussoir R2 / Contact de position de porte		-
Fonction bouton d'appel	NON		-
LEDs d'état et de programmation	Vert, bleu, rouge, jaune		-
Signal accoustique d'état de programmation	Buzzer		-
Connexion	-		Bornier à vis
Normes	EN 62368-1:2014/A11:2017 - EN IEC 62311:2020 - EN 50364:2018 - EN 55032:2015/A1:2020 - EN 55035:2017 - EN 301 489-1 V2.2.3 (2019/11) - EN 301 489-3 V2.1.1 (2019/03) - EN 300 220-1 V3.1.1 (2017/02) - EN 300 220-2 V3.1.1 (2017/02) - EN 300 330 V2.1.1 (2017/02)		
Indice de protection	IP 65		-
Température de fonctionnement / HR	-20°C à 60°C / 0-86% RH		
Dimensions (l x h x p)	AWK2 56 x 148 x 22,5 mm / ASB21 87,5 x 93 x 65 mm (largeur 5 M DIN)		25 x 50 x 15 mm
Poids net	0,76 Kg / 0,68 Kg		0,010 Kg
Conditionnement par	1	1	-
Code douane / code DEEE	8517699000 / P09.02		
Code EAN 13	3760351730441	3760351730458	-