Clavier à codes / Lecteur RFID Wiegand

12 à 24 V DC - AXK4

LEDS + BUZZER
d'état et de programmation

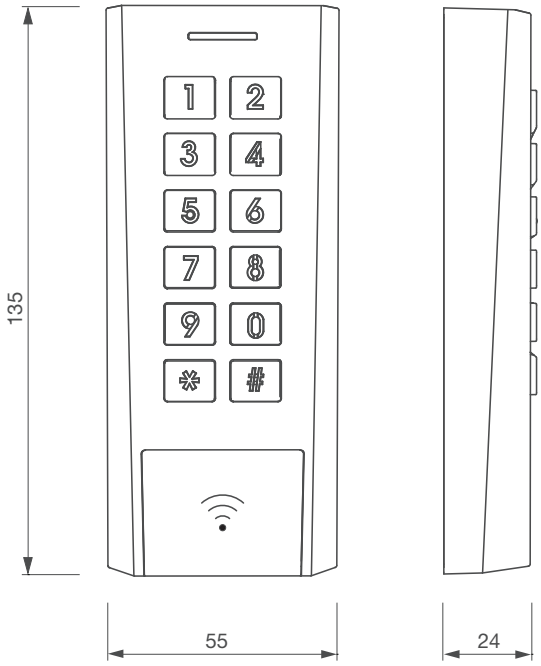

izyx

- Code ou Tag RFID
- Anti-vandale : boîtier et touches en métal
- Étanche IP 64

Références	AXK401C2EM	AXK401C2MS
Montage	Applique	
Matière	Alliage métal (Zamac)	
Tension d'alimentation / Consommation	12 à 24 V DC / 50 - 100 mA en 12 V DC	
Clavier	2 x 6 touches métalliques / Rétroéclairage bleu	
Format de sortie des touches	Wiegand 26-44 bits / ASCII 4 bits / ASCII 8 bits	
Lecteur RFID / Fréquence	EM MARIN® / 125 Khz	MIFARE (Classic ®, DESFire ® *, Ultralight ® *) / 13.56 MHz
Distance de lecture	Jusqu'à 6 cm	Jusqu'à 2 cm
Interface / Format	Wiegand / 26-44 bits	
LEDs pilotables (0V)	Vert, rouge, bleu, jaune	
Signal accoustique pilotable (0V)	Buzzer	
Connexion	Câble 2 m	
Indice de protection	IP 64	
Température de fonctionnement / RH	-30°C à +50°C / 98% RH	
Directives / Normes	DIRECTIVE 2014/35/UE : EN 62368-1: 2014 / A11: 2017 - EN 301489-1 V2.2.3; -3 V2.1.1 - EN IEC 62311: 2020 - EN 300 330 V2.1.1	
Dimensions (l x h x p)	55 x 135 x 24 mm	
Poids brut / Poids net	0,60 Kg / 0,52 Kg	
Conditionnement par	1-20	
Code douane / code DEEE	8517699000 / P09.02	
Code EAN 13	3760273116514	3760351730250

OPTIONS

AICEM10

Badge ISO :
Référence :
AICEM10
• Tag RFID
• **EM MARIN®**
125 KHz

AICMS50

Badge ISO :
Référence :
AICMS50
• Tag RFID
• **MIFARE**
Classic®
13.56 MHz

AKFXEM10

Porte-clé :
Référence :
AKFXEM10
• Tag RFID
• **EM MARIN®**
125 KHz

AKFXMS50

Porte-clé :
Référence :
AKFXMS50
• Tag RFID
• **MIFARE**
Classic®
13.56 MHz

* Badge et porte-clé MIFAIRE DESFire® et Ultralight® sur demande