


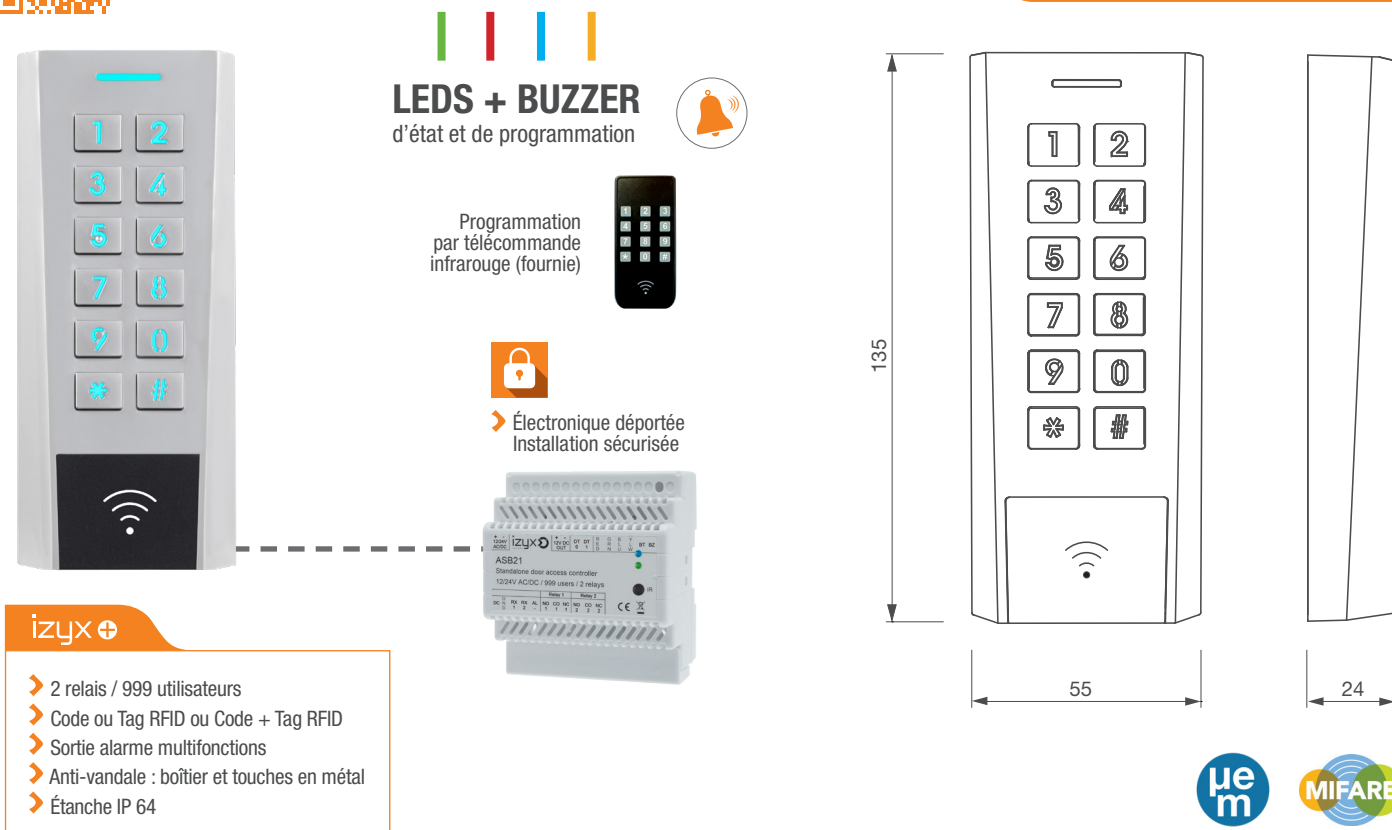

Références	AXK420C2EM/EC	AXK420C2MS/EC
Montage	AXK4 en applique / ASB21 sur rail DIN	
Matière	AXK4 en Alliage métal (Zamac) / ASB21 en ABS	
Programmation	Par télécommande infrarouge ou par clavier	
Tension d'alimentation / Consommation	12 à 24 V AC/DC / 95 - 190 mA en 12 V DC	
Modes d'identification	Code ou tag ou code + tag (double signature)	
Clavier	2 x 6 touches métalliques / Rétroéclairage bleu	
Architecture des codes	1 à 8 chiffres (jusqu'à 100 000 000 combinaisons)	
Lecteur RFID / Fréquence	EM MARIN® / 125 KHz	MIFARE (Classic®, DESFire®, Ultralight®) / 13.56 MHz
Distance de lecture	Jusqu'à 6 cm	Jusqu'à 2 cm
Nombre d'utilisateurs	999	
Sorties à relais	2 contacts inverseurs (CO/NO/NF) max. 30 V / 5 A	
Programmation des sorties à relais	1 à 300 secondes ou bistable (ON/OFF)	
Sortie alarme	Sortie 0 V Porte ouverte trop longtemps / Porte forcée / Essais frauduleux / Autoprotection	
Entrées	Bouton poussoir R1 / Bouton poussoir R2 / Contact de position de porte	
Fonction bouton d'appel	Appui sur la touche 0 puis #	
LEDs d'état et de programmation	Vert, rouge, bleu, jaune	
Signal acoustique d'état et de programmation	Buzzer	
Connexion clavier / lecteur RFID	Câble de 2 mètres	
Indice de protection	Clavier / Lecteur RFID IP 64	
Température de fonctionnement / RH	-40°C à +50°C / 98% RH	
Directives / Normes	DIRECTIVE 2014/35/UE : EN 62368-1: 2014 / A11: 2017 - EN 301489-1 V2.2.3; -3 V2.1.1 - EN IEC 62311: 2020 - EN 300 330 V2.1.1	
Dimensions (l x h x p)	AXK4 55 x 135 x 24 mm / ASB21 87.5 x 93 x 65 mm (largeur 5 mm)	
Poids brut / Poids net	0,94 Kg / 0,69 Kg	
Conditionnement par	1	
Code douane / code DEEE	8517699000 / P09.02	
Code EAN 13	3760273116637	3760351730236

OPTIONS	AI0CM10	Badge ISO : Référence : AI0CM10 • Tag RFID • EM MARIN® 125 KHz
	AI0CM50	Badge ISO : Référence : AI0CM50 • Tag RFID • MIFARE Classic® 13.56 MHz
AKFXEM10	AKFXEM10	Porte-clé : Référence : AKFXEM10 • Tag RFID • EM MARIN® 125 KHz
	AKFXMS50	Porte-clé : Référence : AKFXMS50 • Tag RFID • MIFARE Classic® 13.56 MHz

* Badge et porte-clé MIFARE DESFire® et Ultralight® sur demande