
PACK BATTERIE POUR LA GAMME US10000TRM

BPSE36V45ART2U/BPSE72V45ART2U

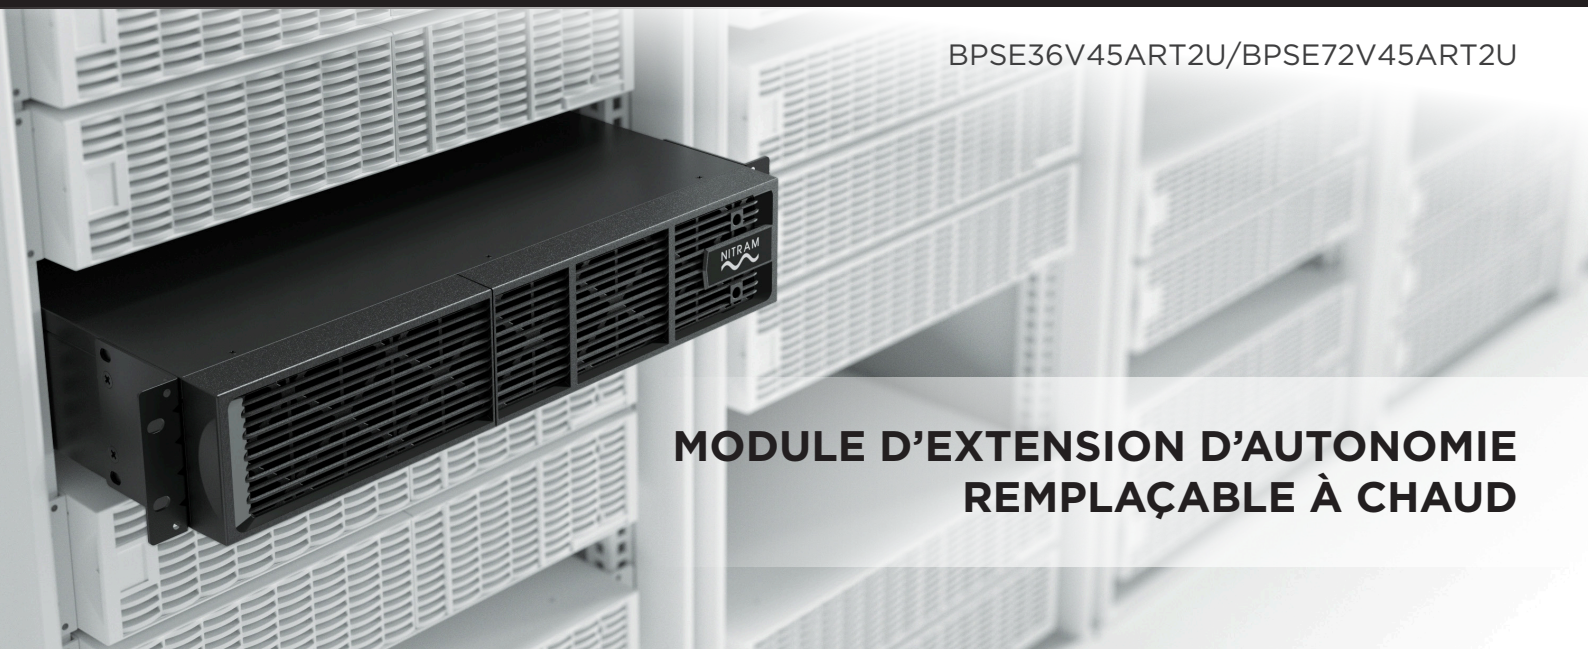

MODULE D'EXTENSION D'AUTONOMIE REMPLAÇABLE À CHAUD

Le pack batterie permet aux utilisateurs d'effectuer une maintenance sans interruption


Conçu pour les salles serveurs, les applications critiques et autres, le pack batterie permet de prolonger l'autonomie du système en cas de coupure de courant. Le pack batterie est doté de connecteurs d'alimentation DC plug-and-play qui permettent d'ajouter plusieurs packs. Les produits sont dotés de blocs batterie remplaçables à chaud, ce qui permet aux utilisateurs de retirer et de remplacer les batteries en toute sécurité sans affecter les charges connectées.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Convertible rack/tour
- Batteries remplaçables par l'utilisateur
- Batteries déconnectable à chaud
- Possibilité d'extension avec des packs batteries
- Boîtier métallique

LÉGENDE PRODUIT

1. Couvercle de fusible remplaçable intégré
2. Ports RJ45/RJ11 pour détection du câble de pack batteries
3. Connecteur d'entrée CC
4. Connecteur de sortie DC

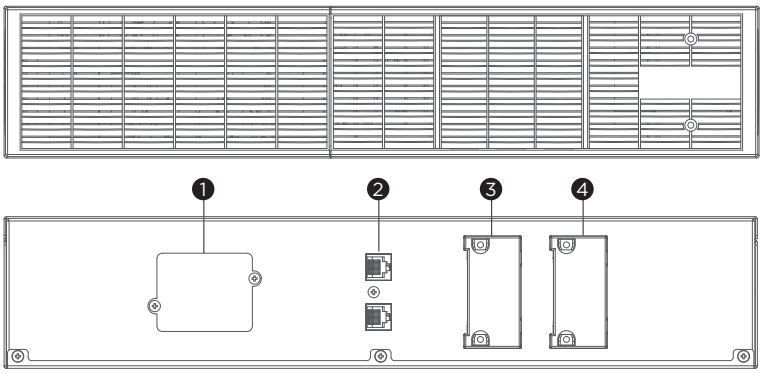

BPSE36V45ART2U/BPSE72V45ART2U


Copyright © 2026 Nitram SASU Tous droits réservés.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nom du modèle	BPSE36V45ART2U	BPSE72V45ART2U
Généralités		
Tension de sortie nominale (Vdc)	36	72
Courant de sortie nominal (A)	45	
Batteries		
Nombre de batteries (unités)	6	12
Tension d'une seule batterie (V)	12	
Capacité d'une seule batterie (AH)	7	
Chargeur intégré	Non	
Temps de recharge nominal (Heures)	-	Dépend de l'onduleur connecté
Remplaçable par l'utilisateur	Oui	
Déconnectable à chaud	Oui	
Adjonction de pack batterie	Oui	
Onduleur compatible	US10001TRM, US10001.5TRM	US10002TRM,US10003TRM
Caractéristiques physiques		
Format	Rack, Tour	
Dimensions		
Dimensions (L x H x P) (mm)	438 x 88 x 430	438 x 88 x 610
Poids (kg)	24.2	34.7
Nombre de U	2	
Environnement		
Température de fonctionnement (°C)	0 - 40	
Humidité relative en fonctionnement (sans condensation) (%)	0 - 90	
Certifications		
Certifications*	CE	
RoHS		

*Les certifications peuvent varier en fonction des pays. Consultez www.nitram.fr pour de plus amples informations.
#Spécifications techniques susceptibles d'évoluer sans avis préalable.

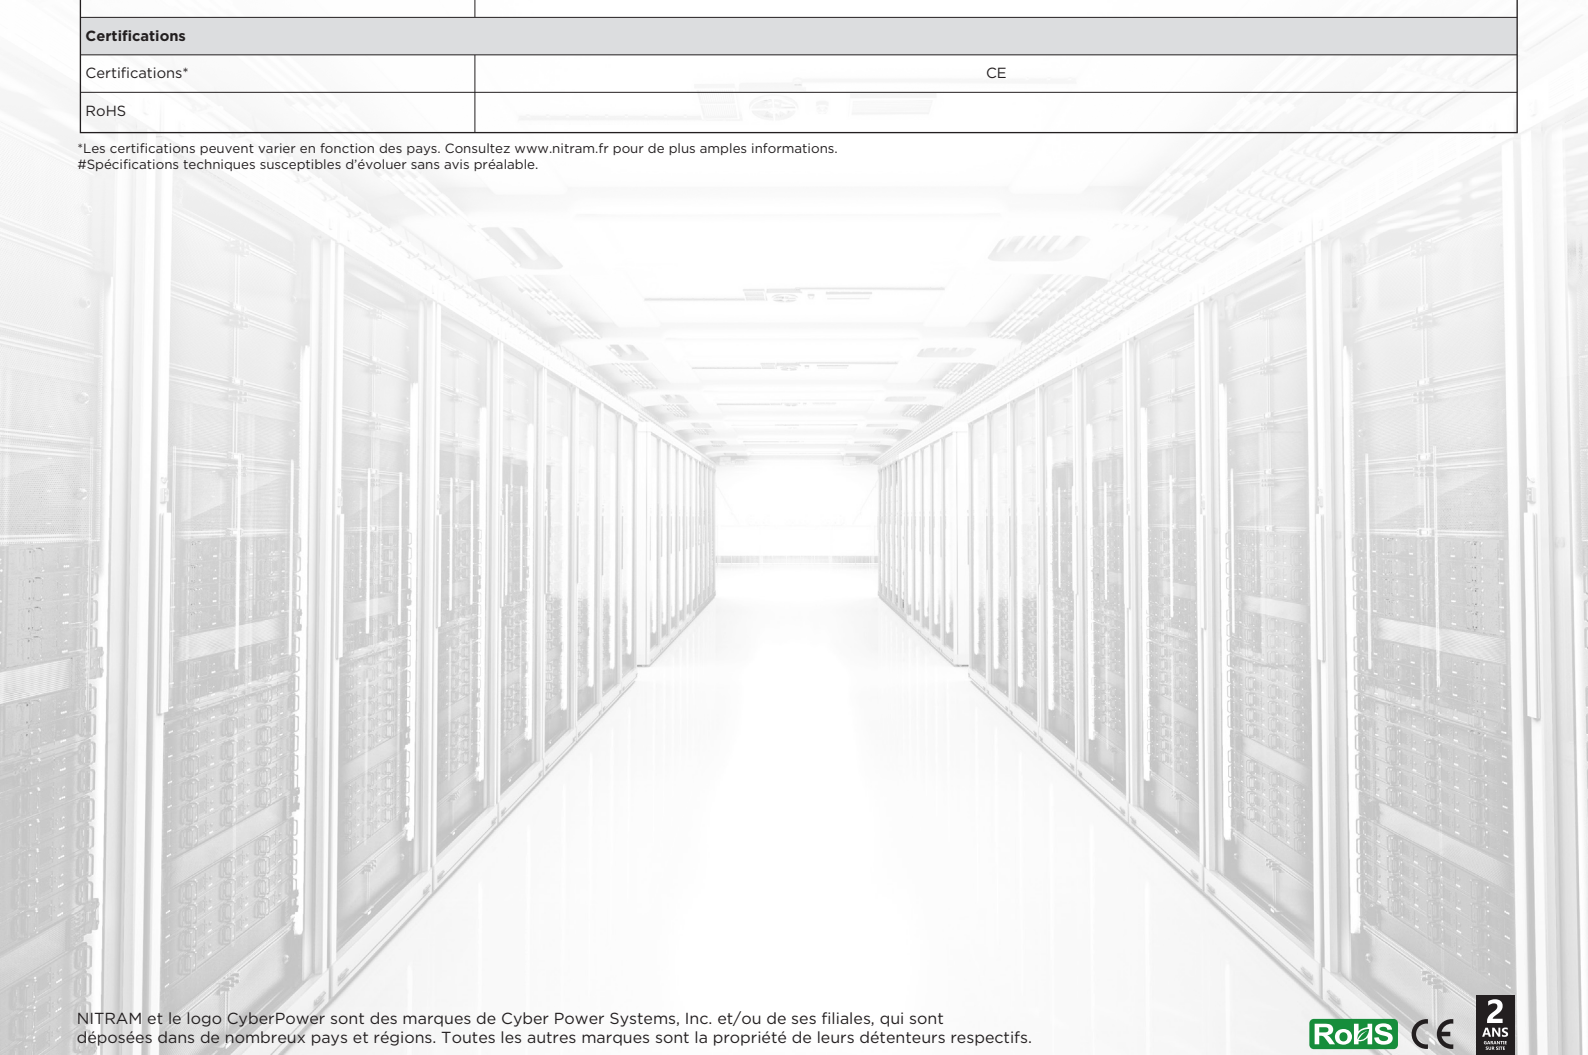

NITRAM et le logo CyberPower sont des marques de Cyber Power Systems, Inc. et/ou de ses filiales, qui sont déposées dans de nombreux pays et régions. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Copyright © 2026 Nitram SASU Tous droits réservés.