Bandeaux électromagnétiques 3000 mm série 2 x 300 Kg

12 ou 24 - 24 ou 48 V DC - EMDH3000



Longueur 3000 mm

Recoupable

Coupe du profilé

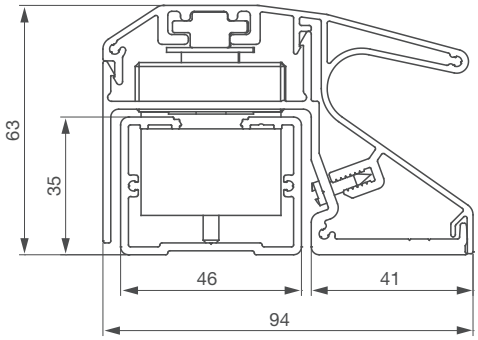

OPTIONS

EMDH3000HR

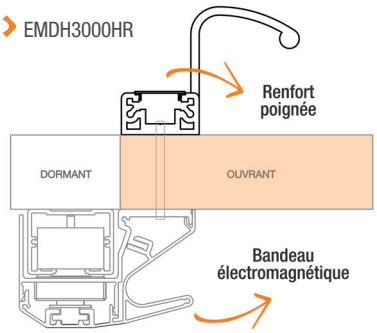

EMDH3000SR

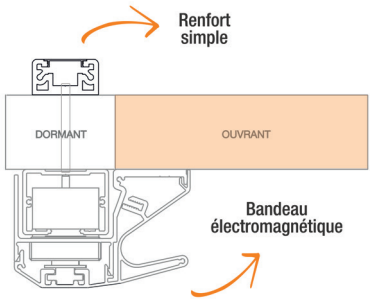

izyx

- Multi-tensions 12 ou 24 V DC - 24 ou 48 V DC
- Concept tri-sectionnel : temps de pose réduit / structurerenforcée (rigidité accrue)
- Bouchons en aluminium
- Coupe symétrique sur mesure en option
- Usinage pour ventouse(s) supplémentaire(s) en option
- Poignée de tirage et renfort en option
- Éjecteur anti-rémanence

LAQUAGE
TEINTES RAL
SUR DEMANDE

DAS CONFORME
NF S 61-937
PV N° 12-M-740

Références	EMDH3000C	EMDH3000CF
Montage	Applique	
Finition	Aluminium anodisé naturel	
Mode de fonctionnement	À rupture de courant (verrouillé sous tension)	
Résistance à l'effraction	2 x 600 lbs*	
Tension d'alimentation / Consommation	12 ou 24 V DC / 2 x 480/240 mA	24 ou 48 V DC / 2 x 240/120 mA
Contacts Hall**	2 contacts inverseurs (CO/NO/NF) - Pouvoir de coupure max 24 V DC / 2 A	
Indice de protection IP	IP 54	
Température de fonctionnement	-15 à + 55° C	
Longueur	3000 mm	
Directives CE	2011/65/UE • 2014/30/UE	
Dimensions (l x p)	Profilé poignée = 94 x 63 mm / Profilé ventouse = 46 x 35 mm	
Poids brut / Poids net	19 Kg / 18,8 Kg	
Conditionnement par	1	
Code douane / Code DEEE	8301409000 / P09.10	
Code EAN 13	3760273113162	3760273113155

OPTIONS

EMDH2500HR

Renfort poignée 3000 mm
Référence : EMDH3000HR
Matière : aluminium anodisé naturel

EMDH3000SR

Renfort simple 3000 mm
Référence : EMDH3000SR
Matière : aluminium anodisé naturel

EMDH-CUT

Coupe symétrique
Référence :
EMDH-CUT

* Résistance théorique maximale, donnée à titre indicatif (100 lbs = 45.35 Kg = 444.82 Newton)

** Contact de confort uniquement, sans conformité à la norme NFS 61-937