Ventouses électromagnétiques à encastrer série 150 Kg

12 ou 24 V DC - EMM30032

2 modes de montage :

- Fixation classique par vis
- Fixation affleurante par vis et plaques (incluses)





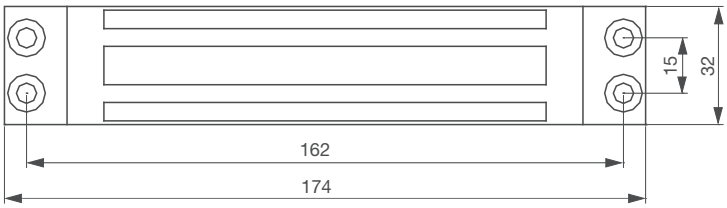

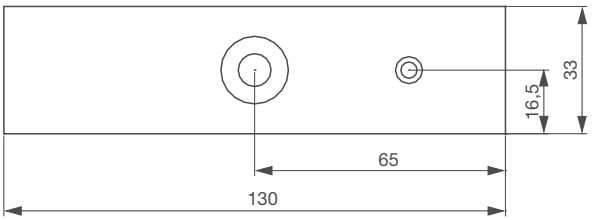

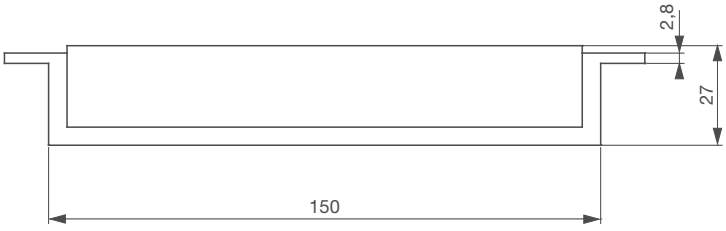

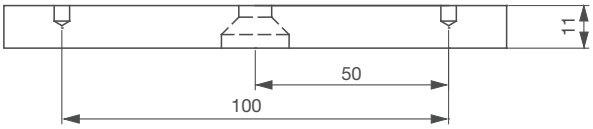

izyx

- Multi-tensions 12 ou 24 V DC
- Éjecteur anti-rémanence intégré à la contreplaque



DAS CONFORME
NF S 61-937
PV N° 12-M-740

Références	EMM30032	EMM30032C
Montage	Encastré	
Résistance à l'effraction	300 lbs*	
Mode de fonctionnement	À rupture de courant (verrouillée sous tension)	
Tension d'alimentation	12 ou 24 V DC	
Consommation	300/150 mA	
Contacts Hall**	-	Contact inverseur (CO/NO/NF)
Pouvoir de coupure	-	24 V DC / 2 A
Indice de protection IP	IP 54***	
Température de fonctionnement	-15 à + 55° C	
Directives CE	2011/65/UE • 2014/30/UE	
Dimensions (L x l x p)	Ventouse = 174 x 32 x 27 mm / Contreplaque = 130 x 33 x 11 mm	
Poids brut / Poids net	1,334 Kg / 0,996 Kg	
Conditionnement par	1 ou 10	
Code douane / Code DEEE	8301409000 / P09.10	
Code EAN 13	3760273113414	3760273113407

* Résistance théorique maximale, donnée à titre indicatif (100 lbs = 45.35 Kg = 444.82 Newton)
** Contact de confort uniquement, sans conformité à la norme NFS 61-937
*** En face avant de la ventouse encastrée selon montage indiqué dans la notice