
TUBES ÉLECTROMAGNÉTIQUES HORIZONTAUX & VERTICAUX

EMT

Une solution esthétique et efficace de verrouillage en applique pour les portes à simple vantail ou double vantail.




INSTALLATION RÉVERSIBLE


12 ou **24** V DC
24 V DC ou **48** V DC
Multi-tensions

Disponibles en **1000** ou **2200** mm et

Recoupables

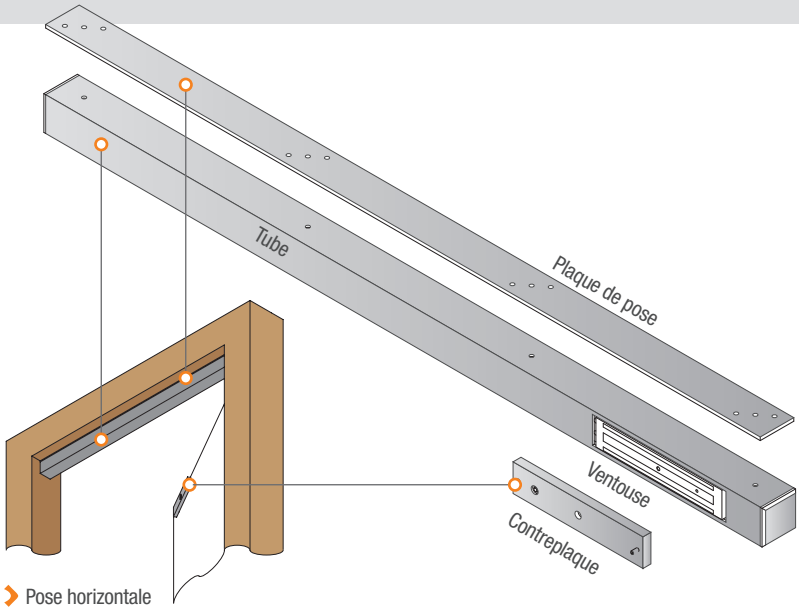

› Pose horizontale

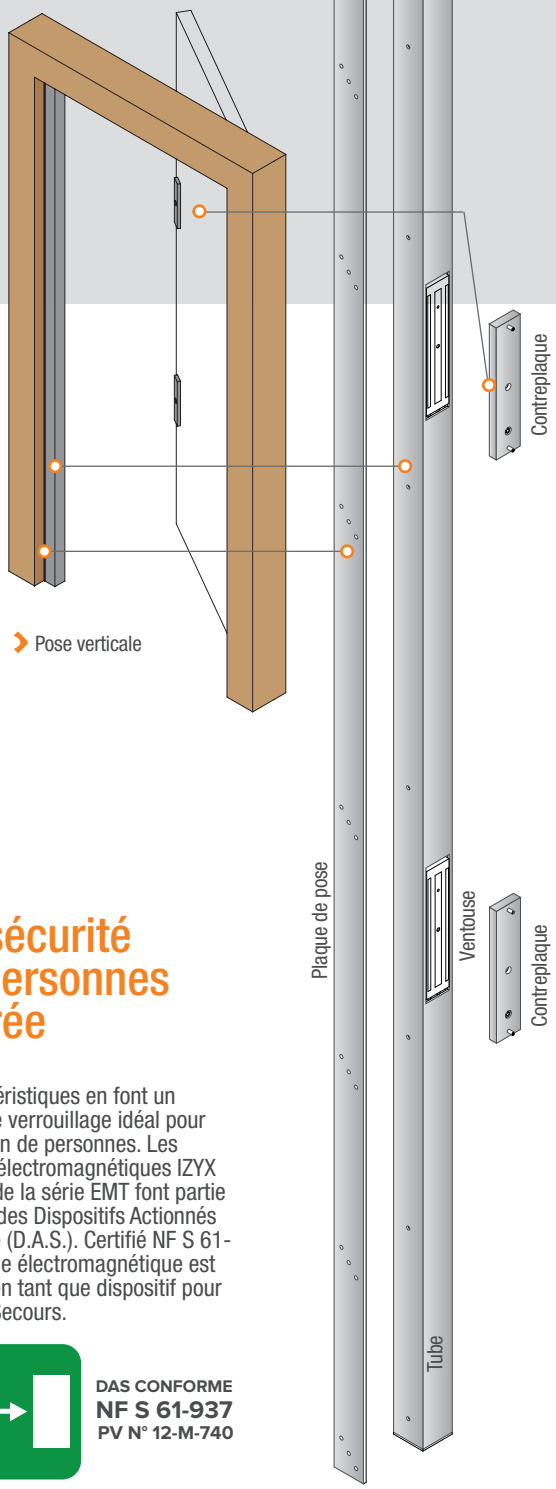

› Pose verticale

De multiples possibilités d'intégration à l'horizontale ou à la verticale

Les tubes électromagnétiques se montent en applique sur un grand nombre de portes (simple ou double vantail). La possibilité de recoupe vous permet de l'adapter à la largeur ou à la hauteur de la porte.


Un esthétisme au service de la tranquillité

Son mode de montage lui confère une finition propre et esthétique.

Pour un usage durable et encore plus sécuritaire, ce produit dispose d'une résistance à l'effraction jusqu'à 2 x 550 Kg

Une sécurité des personnes assurée

Ses caractéristiques en font un système de verrouillage idéal pour la protection de personnes. Les ventouses électromagnétiques IZYX SYSTEMS de la série EMT font partie intégrante des Dispositifs Actionnés de Sécurité (D.A.S.). Certifié NF S 61-937, ce tube électromagnétique est conforme en tant que dispositif pour Issues de Secours.



DAS CONFORME
NF S 61-937
PV N° 12-M-740

OPTIONS

EMS600APH



Support de pose pour contreplaque
Pour une pose de contreplaque pour EMT600
Référence : EMS600APH
Matière : aluminium
Dimensions : 188 x 45 x 16,8 mm

EMS1200APH



Support de pose pour contreplaque
Pour une pose de contreplaque pour EMT1200
Référence : EMS1200APH
Matière : aluminium
Dimensions : 193 x 68 x 19 mm

* Résistance théorique maximale, donnée à titre indicatif (100 lbs = 45.35 Kg = 444.82 Newton)