





Recoupable


Longueur : 2000 mm



DAS CONFORME
NF S 61-937
PV N° 12-M-740

izyx

- Multi-tensions : 12 ou 24 V DC - 24 ou 48 V DC
- Recoupable
- Esthétique
- Éjecteur anti-rémanence
- Réversible

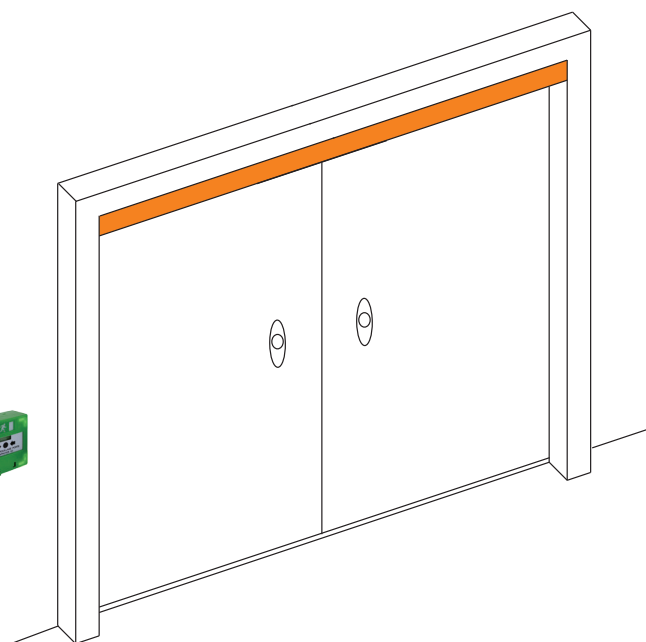

Références	EMT2H1200	★ EMT2H1200C	EMT2H1200CF
Montage	Horizontal en applique sous traverse haute		
Application	Porte deux vantaux		
Résistance à l'effraction	2 x 1200 lbs*		
Mode de fonctionnement	À rupture de courant (verrouillée sous tension)		
Tension d'alimentation	12 ou 24V DC		24 ou 48V DC
Consommation	2 x 420 mA / 2 x 210 mA		2 x 210 mA / 2 x 105 mA
Contacts Hall**	-	2 x contacts inverseurs (CO/NO/NF)	
Pouvoir de coupure	-	24 V DC / 2 A	
Indice de protection IP	IP 42		
Température de fonctionnement	-15 à + 55°C		
Directives / Normes	2011/65/UE • 2014/30/UE • NF S 61-937 • Norme IEC 60529		
Dimensions (L x l x p)	Tube alu = 2000 x 50,8 x 76,35 mm / Contreplaque = 186 x 61 x 16,5 mm		
Poids brut / Poids net	14,4 Kg / 12,70 Kg		
Conditionnement par	1		
Code douane / Code DEEE	8301409000 / P09.10		
Code EAN 13	3760273113056	3760273113049	3760273113032

CAFR10A-220118-C

OPTIONS

EMS1200APH



Support de pose pour contreplaque
Référence : EMS1200APH
Matière : aluminium
Dimensions : 193 x 68 x 19 mm

EMT-CUT

Coupe symétrique
Référence : EMT-CUT

* Résistance théorique maximale, donnée à titre indicatif (100 lbs = 45.35 Kg = 444.82 Newton)

** Contact de confort uniquement, sans conformité à la norme NFS 61-937