



Gâches électriques à encastrer universelles 20,5 mm

BREVET
DÉPOSÉ

Notice technique



ESU1000 - 12 ou 24 V AC/DC



EFFRACTION

DIRECTIVES

4000N

2014/30/UE
2011/65/UE



FABRICANT
INNOVANT

La 1^{ère} gâche électrique au Monde
qui répond à 100% de vos installations



1 RÉFÉRENCE
3 MODES
DE FONCTIONNEMENT



À ÉMISSION
DE COURANT

ET



À MÉMOIRE

ET




À RUPTURE
DE COURANT

Universelle

ESU1000 : une seule référence
paramétrable à émission,
à mémoire ou à rupture de
courant et fonctionnant en
12 ou 24 V en AC ou DC.


La gâche universelle par
excellence. Elle s'adapte à
la plupart des installations
neuves ou en rénovation.

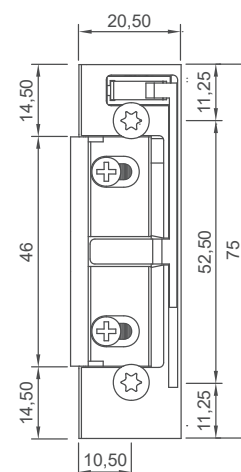



izyx+

- Multi-tensions 12 ou 24 V AC/DC
- Émission et rupture
- Mémoire activable à émission
- Alimentée en permanence en 12 V ou 24 V DC
- Contact de fond de pêne (version ESU1000X)
- Diode TVS intégrée

- Demi-tour
réglable
sur 3,5 mm




- Mode
mémoire
activable
facilement




Changement du mode de fonctionnement


(Émission de courant /
Rupture de courant) par simple
rotation du sélecteur



1. Sortir la pièce de sélection



2. La tourner de 180°.



3. La remplacer dans son logement

Références		★ ESU1000 ⁽¹⁾	ESU1000X ⁽¹⁾
Montage		Encastré / pose réversible (DIN droite / DIN gauche)	
Matière		Zamac	
Résistance à l'effraction		4000 N*	
Mode de fonctionnement		Paramétrable à émission, à mémoire ou à rupture de courant	
Contact de signalisation		-	Oui
Bobine universelle	Tension d'alimentation	12 ou 24 V AC/DC	
	Consommation	12 V AC/DC / 0,25 A - 24 V AC/DC / 0,16 A	
Durée maximale d'alimentation		Alimentation permanente possible en 12/24 V DC / Ne pas alimenter en AC en mode rupture	
Pouvoir de coupure		-	30 V DC / 1 A
Durée de vie en cycles		300 000	
Température de fonctionnement		-25° à +70° C	
Directives CE		2014/30/UE - 2011/65/UE	
Dimensions (l x p x h)		20,5 x 28 x 75 mm	
Poids brut / Poids net		0,21 Kg / 0,18 Kg	
Conditionnement par		1	
Code douane / Code DEEE		8301409000 / P09.10	
Code EAN 13		3760351730045	3760351730052

* Résistance théorique maximale, donnée à titre indicatif (1000 Newton = 101,97 Kg = 224,81 lbs)

⁽¹⁾ Disponible début 2022

