ONDULEUR
5000/6000VA

ELITE PRO RT XL 5U LCD

Dans un format 5U convertible rack/tour, les ELITE PRO RT XL 5000VA et 6000VA s'intègrent facilement dans des environnements professionnels. Hautement performants ils apportent un niveau de protection élevé pour toutes les applications critiques : serveurs, équipements télécom, infrastructures internet ou réseaux. En effet le signal de sortie de ce modèle en permanence sinusoïdal, ainsi qu'un régulateur de tension dernière génération (AVR), garantissent une alimentation propre et compatible à l'ensemble des équipements connectés afin d'éviter toute interruption dommageable de l'activité. Ergonomique et pratique L'Elite PRO LCD Convertible est doté d'un écran LCD multifonctions permettant d'accéder d'un simple coup d'œil à l'ensemble des informations clefs relatives à l'état de la batterie : autonomie, niveau de charge, température. De plus, le logiciel de supervision PowerPanel® Business Edition livré de série ainsi qu'une carte SNMP en option, vous permettront de contrôler et de piloter à distance le système par l'intermédiaire d'une simple interface web.



APPLICATIONS

- Réseaux d'entreprises et stations de travail
- Serveurs, infrastructures Internet ou réseaux
- Télécommunications
- Environnements industriels



CARACTERISTIQUES PRODUIT

- Afficheur LCD
- Sortie sinusoïdale permanente
- Régulateur de tension
- Double Port série et port USB
- Pilotage par microprocesseur
- Protection parafoudre sur ligne ADSL/Tel/Fax/Modem
- Batteries remplaçables à chaud
- Re-démarrage automatique
- Chargeur batterie permanent
- Logiciel de supervision inclus



Sortie sinusoïdale pure

Pour les applications qui requièrent un vrai signal sinusoïdal, CyberPower propose plusieurs modèles d'onduleurs aussi appelés "Pure Sinus". Ces onduleurs ont été conçus pour supporter les matériels électroniques équipés d'une alimentation avec un correcteur de facteur de puissance (CFP). Ils sont aussi étudiés pour alimenter des petits moteurs électriques et autres matériels nécessitant une vraie sinus pour fonctionner correctement.

NITRAM Powered by CyberPower

HOT SWAPPABLE BATTERY PACK

USB RoHS AVR AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR

ELITE PRO RT-5U XL

5000/6000VA

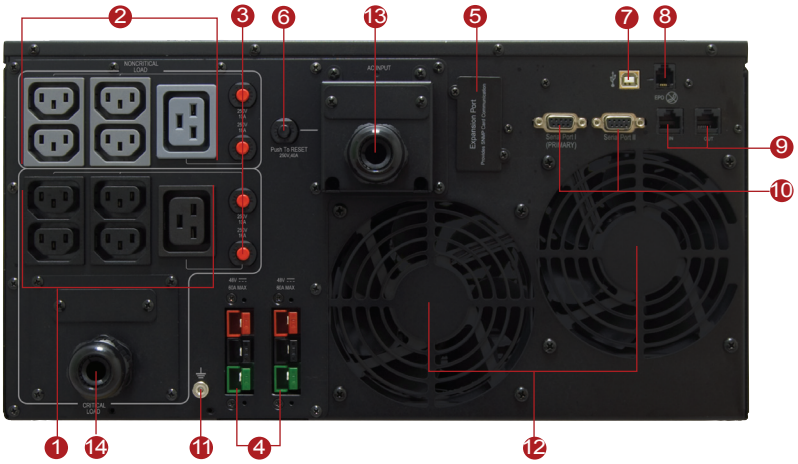

1. Prises de sortie ondulées et para-surtensées
2. Sorties pour charges critiques
3. Disjoncteurs de sortie
4. Connecteurs d'extension batterie
5. Slots SNMP/HTTP
6. Disjoncteur d'entrée
7. Port USB
8. Arrêt d'urgence EPO
9. Protection parafoudre RJ11/45
10. Double port Série
11. Borne de terre externe
12. Ventilateurs
13. Bornier entrée
14. Bornier sortie

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle		***ELITE PRO RT-5U XL ELCD* 5000**	***ELITE PRO RT-5U XL ELCD* 6000**
Puissance (VA)		5000	6000
Puissance (Watts)		4000	4500
Entrée			
Plage de tension		160Vca - 290Vca	
Plage de fréquence		50Hz/60Hz +/- 3Hz	
Sortie			
Tension en mode batterie		Pure Sinusoïde à 230Vac +/- 5%	
Fréquence en mode batterie		50Hz/60Hz +/- 0,1%	
Temps de transfert (typique)		4ms	
Protection parafoudre		Mode secteur: Fusible/Disjoncteur / Mode batterie: Limitation de courant	
Régulateur de tension AVR		Double Boost & simple Buck	
Protection parafoudre et filtrage			
Protection parafoudre ligne électrique		Oui	
Protection ADSL/Tél/Fax/Modem		RJ11/RJ45 (1 In/1 Out)	
Caractéristiques physiques			
Prises en sortie		8 x IEC320 10A + 2 x IEC320 16A	8 x IEC320 10A + 2 x IEC320 16A + Borniers E/S
Dimensions (mm)	Largeur	433	
	Profondeur	615	
	Hauteur	220	
	Poids (kg)	101.5	103.5
Batterie			
Plomb étanche gélifié sans entretien		12V/9Ah x 12	
Remplaçable par l'utilisateur		Oui	
Temps de recharge typique		6-8 Heures	
Autonomie		version standard: de 10 à 40mns; version XL: fonction du nombre de packs batteries installés	
Visualisation des états			
Indicateurs		Power On, Using Battery, AVR, Load Level, Battery Level	
Alarmes sonores		Mode batterie, batterie déchargée, surcharge	
Communication			
PowerPanel® Business Edition		Windows 98/ME/NT/2000/XP, Vista, Seven, 2003/2008 Serveur	
Gestion			
Auto-test		Oui	
Chargeur automatique/Redémarrage auto		Oui	

Spécifications techniques susceptibles d'évoluer sans avis préalable.

2 ANS GARANTIE SUR SITE

www.nitram.fr

NITRAM S.A. Z.I. Saint Séverin F - 28220 Cloyes sur le Loir - tél: +33(0)2.37.98.61.50 - fax: +33(0)2.37.98.60.04