Alimentations boîtier ABS IP 65

PSDXWPB - 12 V DC

Notice technique

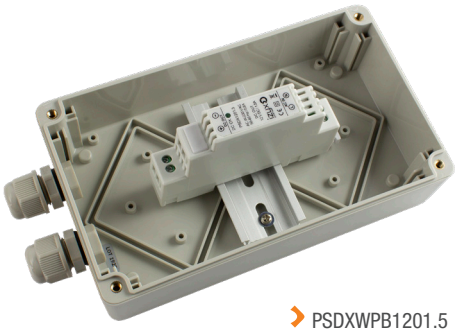

PSDXWPB1201.5

PSDXWPB1202.8
PSDXWPB1203.5
PSDXWPB1205HE

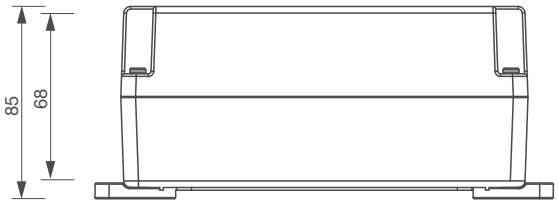

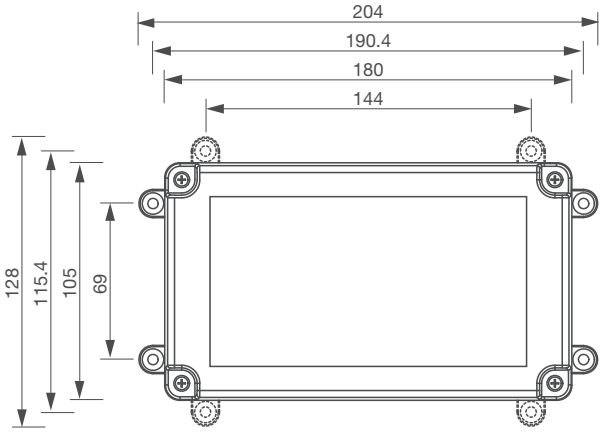

izyx

- Étanche IP 65
- 2 presse-étoupes PG7 (M12)
- Autoprotection (en option)
- Triple protection en sortie : Court-circuit / Surcharge / Surtension
- Kit de fixation mural (pattes amovibles orientables)

Références	PSDXWPB1201.5	PSDXWPB1202.8	PSDXWPB1203.5	PSDXWPB1205HE	OPTION
Technologie / Matière	Alimentation à découpage / ABS				 Contact d'autoprotection NO à l'ouverture Pouvoir de coupure max. 250 V AC / 5 A Référence : SBWP-TS
Tension / Fréquence d'alimentation	200-240 V AC / 50-60 Hz				
Tension de sortie	12 V DC	12 à 14 V DC			
Courant / Puissance de sortie (à 12 V DC)	1,3 A / 16,8 W	2.5 A / 30 W	3 A / 36 W	4 A / 48 W	
Protection en sortie	HICCUP (auto réarmement à la disparition du défaut) : Court-circuit / Surchage / Surtension				
Rendement / Ondulation résiduelle	≥ 82 % / ≤ 120 mVpp				
LED	LED verte : Sortie DC OK				
Indice de protection IP	IP 65				
Température de fonctionnement / Humidité relative	-20° à +40° C / 20 à 90 % RH				
Directives / Normes	DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019 • DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020/A11:2020				
Dimensions (L x l x h)	180 x 105 x 80/85 mm				
Poids brut / Poids net	0,49 Kg / 0,42 Kg	0,57 Kg / 0,51 Kg	0,59 Kg / 0,51 Kg	0,60 Kg / 0,54 Kg	0,01 Kg / 0,01 Kg
Conditionnement par	1 ou 10 ou 50				1 / 50
Code douane / Code DEEE	8504403090 / P09.07				8530900000
Code EAN 13	3760273115623	3760273115616	3760273115609	3760273115593	3760273115586

CAFR10A-211006-B

REACH COMPLIANT CE RoHS COMPLIANT www.izyx-systems.com izyx systems FABRICANT INNOVANT