
Alimentations chargeurs coffret métal

PSX - 12 V DC

PSX100

Besoin d'un coffret vide pour compléter votre installation, voir page 81



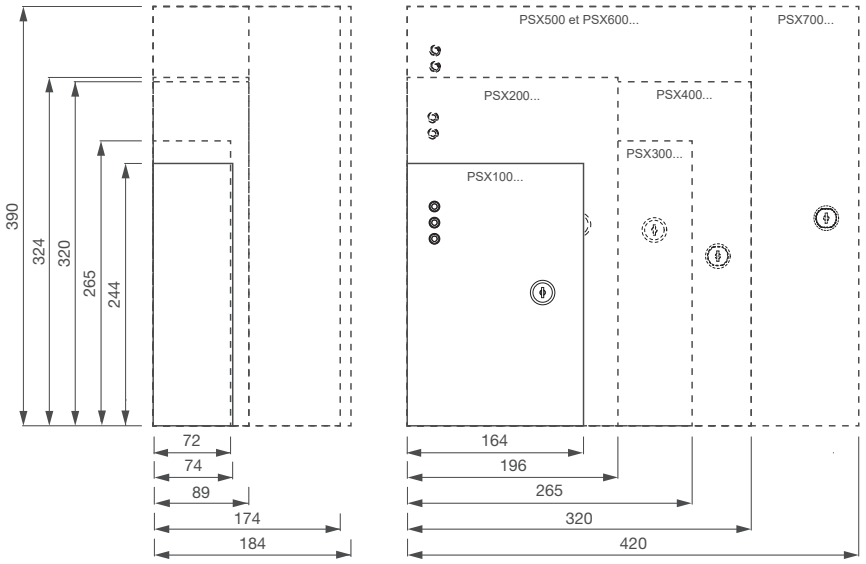



izyx

- Gamme modulable comprenant 7 tailles de coffrets
- Courant de sortie de 1,5 A à 20 A
- Cartes reports défauts et autoprotection (en option)
- Pose horizontale verticale
- Triple protection en sortie : Court-circuit / Surcharge / Surtension

POSE HORIZONTALE ou VERTICALE



Entretoises amovibles de 15 mm (fournies) pour faciliter le passage des câbles à l'arrière**

Références	PSX100-121.5	PSX100-1203	PSX200-1205	PSX500-1210	PSX600-1210	PSX600-1220
Technologie	Alimentation à découpage / Coffret métallique à portillon avec fermeture par serrure à clé					
Tension / Fréquence d'alimentation	100-240 V AC / 50-60 Hz					
Protection fusible d'entrée	T 1,6 AL 250 V	T 2 AL 250 V	T 3,15 AL 250 V	T 4 AL 250 V		T 6 AL 250 V
Tension de sortie	13,8 V DC					
Courant / Puissance de sortie	1,5 A / 18 W	3 A / 36 W	5 A / 60 W	10 A / 120 W		20 A / 240 W
Nombre de sorties	2 (1 sortie avec bornier double)					
Protection en sortie	Triple protection électronique PTC : Court-circuit / Surcharge / Surtension					
Rendement / Ondulation résiduelle	≥ 80 % / ≤ 120 mVpp					
Courant additionnel charge batterie(s)	500 mA max.					
Surveillance tension batterie(s)*	Déconnexion automatique seuil bas entre 9,5 et 10 V DC					
Capacité batterie(s)*	2 x 1.3 Ah / 1 x 3.2 Ah 1 x 4 Ah / 1 x 7 Ah		4 x 1.3 Ah / 2 x 2.1 Ah 2 x 3.2 Ah / 2 x 4 Ah 1 x 7 Ah / 1 x 18 Ah	4 x 3.2 Ah 2 x 4 Ah 2 x 7 Ah 1 x 18 Ah	6 x 4 Ah / 6 x 7 Ah 3 x 12 Ah / 2 x 18 Ah 2 x 24 Ah / 1 x 38 Ah	
3 LEDs en façade	LED 1 : Présence secteur - LED 2 : Sortie DC OK - LED 3 : Batterie(s) OK					
Directives / Normes	DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019 • DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020/A11:2020					
Température de fonctionnement / Humidité relative	-20 à +45°C / 20 à 90 % RH					
Dimensions (l x h x p)	164 x 244 x 74 mm		196 x 324 x 89 mm	320 x 390 x 89 mm	320 x 390 x 174 mm	
Poids brut / Poids net	1,36 Kg / 1,25 Kg	1,41 Kg / 1,30 Kg	2,03 Kg / 1,89 Kg	4,56 Kg / 4,31 Kg	5,60 Kg / 5,22 Kg	5,75 Kg / 5,37 Kg
Conditionnement par	1 ou 10			1 ou 4	1 ou 3	1 ou 3
Code douane / Code DEEE	8504403090 / P09.07					
Code EAN 13	3760273116279	3760273116262	3760273116255	3760273116248	3760273116231	3760273116224

OPTIONS

PSXU-ARM



Carte reports défauts : Référence : PSXU-ARM
- 2 relais inverseurs (CO/NO/NF) max. 30 V DC / 3 A
- Relais : présence / absence secteur
- Relais : déconnexion automatique batterie seuil bas imminent
- Tension d'information déconnexion imminente : ≈ 10.5-11 V DC

PSXU-TS



Contact d'autoprotection à l'ouverture ou à l'arrachement:
Référence : PSXU-TS
- Contact inverseur (CO/NO/NF) max. 250 V AC / 5 A

* Batteries non fournies avec le produit, voir page 88

** Disponible à partir de 02/2022

REACH COMPLIANT
CE
RoHS COMPLIANT
www.izyx-systems.com
izyx systems FABRICANT INNOVANT

CAFR10A-211006-B