
Alimentations **chargeurs multivoies** coffret ABS

12 V DC - RSXV-C



Besoin d'un coffret vide pour compléter votre installation, voir page **80**

Multivoies

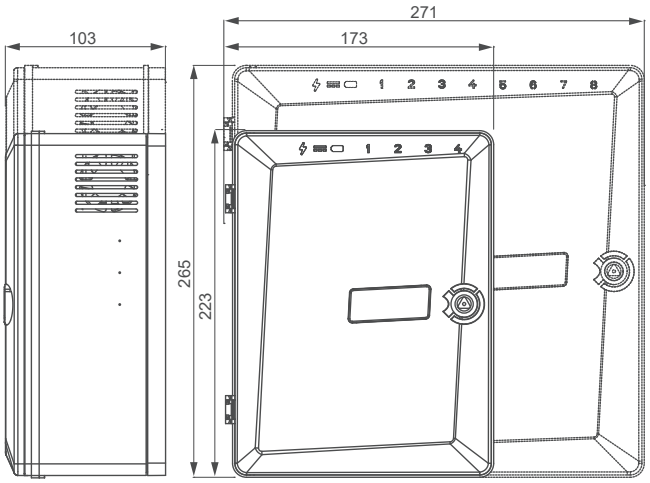

izyx

FACILITÉ DE POSE ET GAIN DE TEMPS

- Cadre de pose avec niveau à bulle intégré
- Pré-découpes pour le passage des câbles
- Organisation des câbles simplifiée par guide-câbles
- Porte-étiquette personnalisable en façade
- Porte-document intégré au dos du portillon
- Porte démontable

SÉCURITÉ ET SÉRÉNITÉ

- Leds vertes d'état en façade
- Contact d'autoprotection
- Verrouillage de la porte avec clé



2+2 GARANTIE Voir conditions sur www.izyx-systems.com

COMPATIBLE CCTV SURVEILLANCE

Références	RSXV12034C	RSXV12054C	RSXV12058C	RSXV12084C	RSXV12088C	RSXV12108C
Technologie	Alimentation à découpage / Coffret ABS, porte démontable et verrouillable					
Tension / Fréquence d'alimentation	200-240 V AC / 50-60 Hz					
Protection fusible d'entrée	T 1.6 AL 250 V	T 2 AL 250 V		T 3.15 AL 250 V		
Tension de sortie	13,8 V DC					
Courant / Puissance de sortie (à 13,8 V DC)	3 A / 41,4 W	5 A / 69 W		8 A / 110,4 W	8 A / 110,4 W	10 A / 138 W
Nombre de sorties	4		8	4	8	8
Protection fusible en sortie	4 x F1 AL		8 x F1 AL	4 x F3.15 AL	8 x F1.6 AL	
Courant additionnel charge batterie(s)	500 mA max.					
Surveillance tension batterie(s)	Déconnexion automatique seuil bas entre 8,2 et 9,7 V DC					
Capacité batterie(s)* max.	1 x 7 Ah		1 x 18 Ah ou 2 x 7 Ah			
LEDs en façade	LED : Présence secteur / LED : Sortie DC OK / LED : Batterie(s) OK / Une LED par sortie					
Contact d'autoprotection intégré	Contact inverseur (CO/NO/NF) - max. 250 V AC / 5 A					
Rendement / Ondulation résiduelle	≥ 82% / ≤120 mVpp max.			≥ 84% / 120 mVpp max.		
Indice de protection IP	IP 30					
Température de fonctionnement / Humidité relative	-20 à +45°C / 20 à 90 % RH					
Directives / Normes	DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019 • DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020/A11:2020					
Dimensions (l x h x p)	173 x 223 x 103 mm		271 x 265 x 103 mm			
Poids brut / Poids net	0,87 Kg / 0,74 Kg	0,92 Kg / 0,79 Kg	1,50 Kg / 1,29 Kg	1,56 Kg / 1,53 Kg	1,56 Kg / 1,35 Kg	1,62 Kg / 1,59 Kg
Conditionnement par	1 ou 10					
Code douane / Code DEEE	8504403090 / P09.07					
Code EAN 13	3760273110291	3760273110314	3760273115494	3760273115487	3760273115470	3760273115463

OPTION RSXU-ARM



Carte reports défauts : Référence : RSXU-ARM
- 2 relais inverseurs (CO/NO/NF) max. 30 V DC / 3 A
- Relais : présence / absence secteur.
- Relais : déconnexion automatique batterie(s) seuil bas imminent ou défaut / absence batterie(s)
- Tension d'information déconnexion imminente : 10.5-11 V DC environ

* Batterie(s) non fournies avec le produit, voir page 88