



V7E



Ventouse V7E

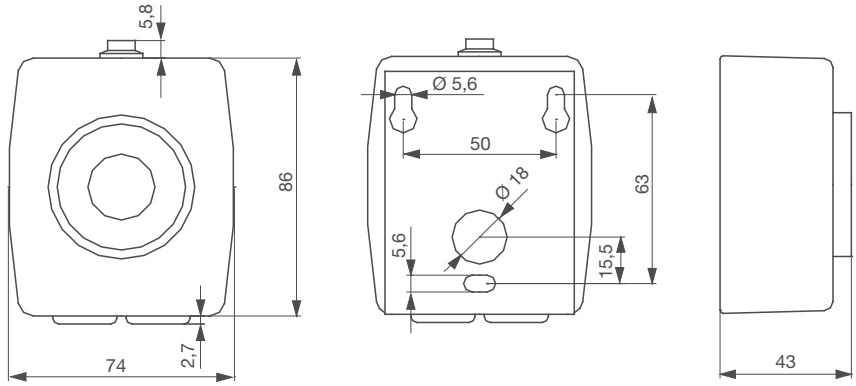

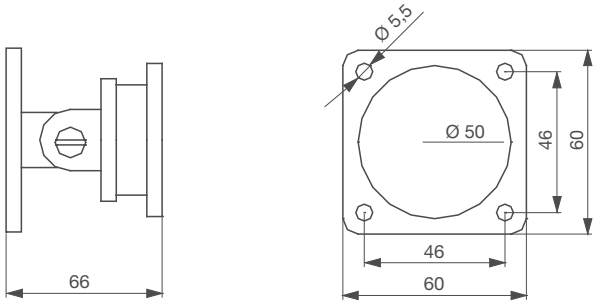

Contreplaque fournie avec la ventouse V7E (réf. V7PM0110000)

izyx

- Boîtier design
- Livré avec contreplaque articulée
- Accessoires de pose (voir page 284)

CONFORME
EN 1155
EN 1155/A1

DAS CONFORME
NF S 61-937
PV N° 12-M-740

	Ventouse + contreplaque articulée		Contreplaque seule
Références	V7E20243510	V7E20483510	V7PM011000
Montage	Applique		
Mode de fonctionnement	**À émission de courant** (verrouillée hors tension)		Articulée
Force de rétention	**200 N***		-
Tension d'alimentation	**24 V DC**	**48 V DC**	-
Consommation	145 mA (3,5 W)	73 mA (3,5 W)	-
Température de fonctionnement	-15 à +55° C		-
Dimensions (L x h x p)	Ventouse = 74 x 86 x 43 mm - Contreplaque = 60 x 60 x 51 mm		60 x 60 x 66 mm
Poids brut / poids net	0,72 Kg / 0,68 Kg		0,140 Kg / 0,130 Kg
Conditionnement par	1		1
Code douane	8301409000 / P09.10		8302419000
Code EAN 13	3760273110697	3760273110680	3760273119638

* Résistance théorique maximale, donnée à titre indicatif (1000 Newton = 101,7 Kg = 234 lbs)