VE120L/R




Caractéristiques

- Fonctionne avec des cordons réseaux CAT5.
- Supporte l'utilisation locale ou distante.
- Transmission jusqu'à 130 m
- Installation simplifiée
- Supporte le standard DDC pour l'affichage local
- Supporte les écrans VGA, SVGA, XGA, SXGA et Multisync.
- Compatible Windows 2000, Windows XP, Linux, Mac et Sun

Contenu de l'emballage

- 1x amplificateur vidéo (unité locale)
- 1x amplificateur vidéo (unité distante)
- 2x adaptateurs secteur
- 1x cordon VGA (1.8m)
- 1x manuel utilisateur

Schéma

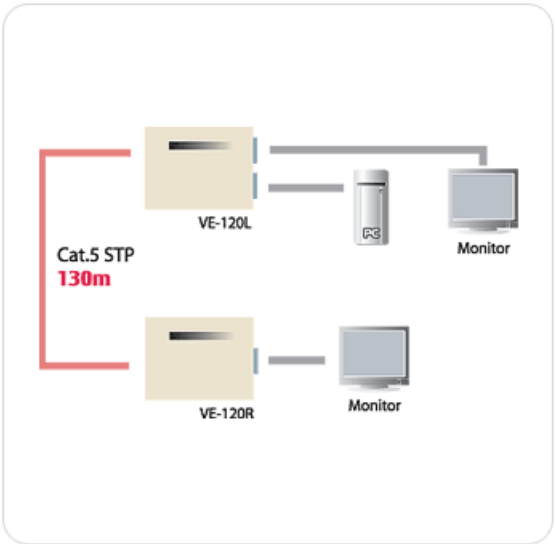

Spécifications

Fonctionnalités			VE120L	VE120R
Connexion ordinateur			1	N/A
Connecteurs	Console	Vidéo	1 x HDB-15 Fem (Bleu)	
	Ordinateur	Vidéo	1 x HDB-15 Male (Bleu)	N/A
	Unité à unité		1 x RJ-45 Fem	
	Alimentation		1 x AC Jack (Noir)	
LEDs	Alimentation		1 (Rouge)	
Vidéo			1024x 768@ 60Hz	
Transmission			Jusqu'à 130 m	
Consommation électrique			AC9V, 1.7W (Max.)	AC9V, 1.62W (Max.)
Conditions de fonctionnement	Température		0 -50˚C	
	Humidité		0-80% sans condensation	
Caractéristiques physiques	Boitîer		Métal	
	Poids		240g	230g
	Dimensions (L x l x H)		11.90 x 8.60 x 2.30 cm	

* Visuels et informations pouvant être modifiées sans préavis.
* Toutes les images et logos sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.